


## Tendeurs

### ■ SSCH200-280 Tendeur

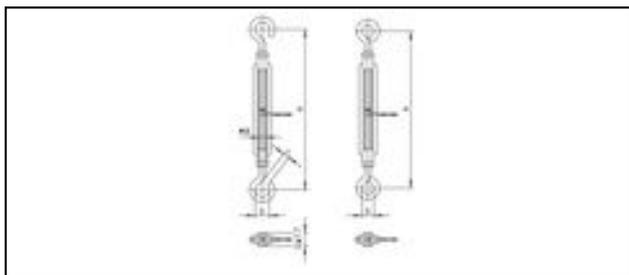

#### Application

Pour suspension réglable

#### Description

Charge de service max. 1.2 kN

#### Matériel

Acier inoxydable

#### Légende

- 1) Avec fil de sécurité
- 2) SW 13
- 3) SW 17
- 4) avec oeillet ouvert latéralement

Réf. article	mm a	mm b	mm c					Kg	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Caractéristiques techniques: **Tendeur SSCH200-280**

	690.010.727	690.023.727	690.025.727	690.035.000
<b>Largeur b</b>	15 mm		18 mm	
<b>Hauteur c</b>			8 mm	
<b>Longueur a</b>	200 - 280 mm			
<b>Spécifications commerciales</b>				
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85359000			
<b>pays d'origine</b>	CH			
<b>Spécifications logistiques</b>				
<b>Kilo / pièce</b>	0.163 kg			

	690.038.000
<b>Largeur b</b>	18 mm
<b>Hauteur c</b>	8 mm
<b>Longueur a</b>	200 - 280 mm
<b>Spécifications commerciales</b>	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85359000
<b>pays d'origine</b>	CH
<b>Spécifications logistiques</b>	
<b>Kilo / pièce</b>	0.163 kg

