


Electrode de terre de fondations

FE 26 Traversée de mise à terre

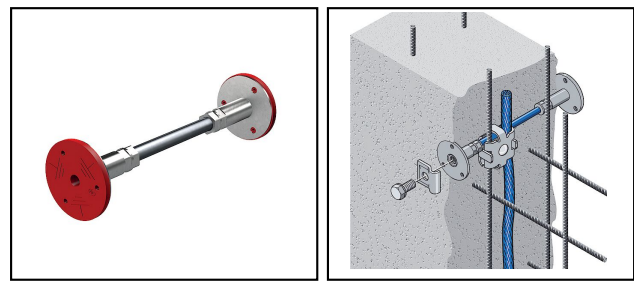

Description
Autres longueurs sur demande

Réf. article	Nombre-E									
260.035.000	156 940 820	6	InoxA4	120	M10					25
260.037.000	156 940 830	6	InoxA4	150	M10					25
260.034.000	156 940 840	6	InoxA4	200	M10					25
260.043.000	156 940 870	6	InoxA4	250	M10					25
260.044.000	156 940 880	6	InoxA4	300	M10					25



Caractéristiques techniques: **Traversée de mise à terre FE 26**

	260.035.000	260.037.000	260.034.000	260.043.000
Courant de court-circuit	6 kA/1s			
Matériel	InoxA4			
Longueur a	120 mm	150 mm	200 mm	250 mm
Filetage femelle	M10			
Longueur	120 mm	150 mm	200 mm	250 mm
Dimension métrique de la vis de raccordement	10			
Diamètre de la plaque de raccordement	50 mm			
Matière de la patte de connexion	rostfreier Stahl (V4A)			
Axe de raccordement	10 mm			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	5.682 kg	6.133 kg	6.911 kg	7.7 kg

	260.044.000
Courant de court-circuit	6 kA/1s
Matériel	InoxA4
Longueur a	300 mm
Filetage femelle	M10
Longueur	300 mm
Dimension métrique de la vis de raccordement	10
Diamètre de la plaque de raccordement	50 mm
Matière de la patte de connexion	rostfreier Stahl (V4A)
Axe de raccordement	10 mm
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
VPE Poids	8.43 kg