


Configurazione punti di ancoraggio singoli PAS laminare trapezoidale

EAP S P T

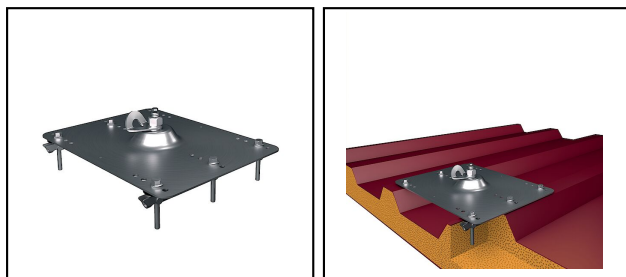

Caratteristiche

{Einzelanschlagpunkt aus Inox A2 für die modulare Montage mit

einer Grundplatte auf Trapezblech Stahl Sandwich}

{Montage mit Kippschrauben KPD}

{Die Informationen zu Sickenbreite oder Sickenhöhe, Zubehör sowie Materialstärken entnehmen Sie der Informationsbroschüre}

Rif. Articolo	Numéro-E								
Piastra di base calcestruzzo, legno, costruzioni in metallo P T+									
310.006.003			InoxA2	280	29			4	1
Punto di ancoraggio singolo EAP S									
310.000.008			InoxA2	70	50	30		4	25
Viti M16									
951.04.500			InoxA4				M16x30		25

Accessori

Tasselli basculanti KPD KPD									
Rif. Articolo	Numéro-E								
310.006.002		InoxA2	M8x75						6
310.006.006		InoxA2	M8x90						6