


Configurazione punti di ancoraggio singoli PAS laminare trapezoidale

■ EAP S P T ALU

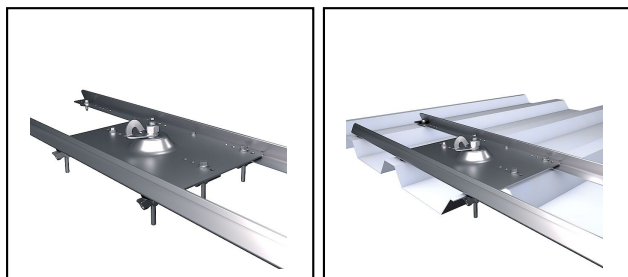

Caratteristiche

{Einzelanschlagpunkt aus Inox A2 für die Modulare Montage mit einer Grundplatte auf Trapezblech ALU}
 {Montage mit Kippschrauben KPD}
 {Die Informationen zu Sickenbreite oder Sickenhöhe, Zubehör sowie Materialstärken entnehmen Sie der Informationsbroschüre}

Rif. Articolo	Numéro-E									
Piastra di base calcestruzzo, legno, costruzioni in metallo P T+										
310.006.003			InoxA2		280	29			4	1
Punto di ancoraggio singolo EAP S										
310.000.008			InoxA2	70	50	30			4	25
Viti M16										
951.04.500			InoxA4					M16x30		25

Accessori

Tasselli a piastre 310.006.002										
Rif. Articolo	Numéro-E									
310.006.002		InoxA2	M8x75							6

Accessori

320.006.001										
Rif. Articolo	Numéro-E									
320.006.001		Inox A2	1000	50	30					1