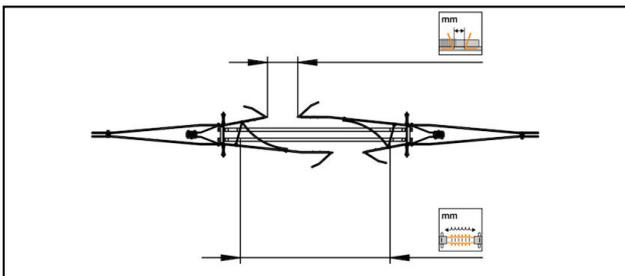
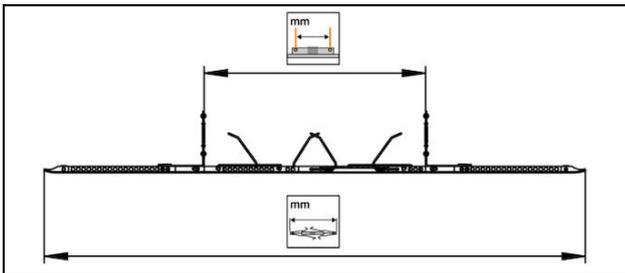
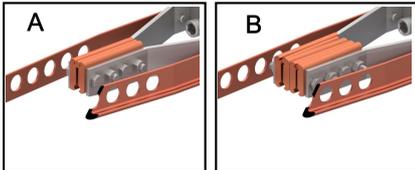
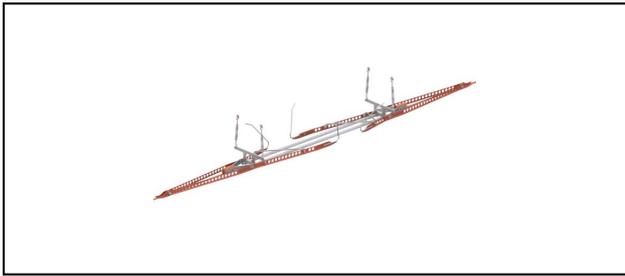


## Isolatori di sezione

■ **HS25** Isolatore di sezione**Applicazione**

Per treni regionali e linee principale  
Velocità massima fino a 200 km/h

**Caratteristiche**

Barre isolanti rotabili in caso d'usura

**Materiale**

VTR/PTFE, Cu, CuNiSi, acciaio inox

**Legenda**

- 1) Per il filo di contatto standard
  - 2) Per filo di contatto grande
- A) Per sistemi ad 1 filo di contatto  
B) Per sistemi a 2 fili di contatto

Rif. Articolo	mm <sup>2</sup>	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	
655.500.081	80 - 150	5.6 - 6.9	1100	1350	1600	220	3280	8 - 30	1, A	

**Accessori**

**MH HS25/HL25**

Rif. Articolo									Kg	
690.106.000									28.6	1
655.540.002									3.6	2

**Accessori**

**Set di sostituzione MW HS/HL25**

Rif. Articolo										Kg
690.048.000										15.3

## Accessori

 SAL

Rif. Articolo		mm 							Kg 
696.016.010	Al	1610							1.2

## Accessori



Tenditore SSCH200-280

Rif. Articolo	mm 	mm 	mm 					Kg 	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Specifiche tecniche: **Isolatore di sezione HS25**

Articolo no.	655.500.081
<b>Sezione filo di contatto</b>	80 - 150 mm <sup>2</sup>
<b>Sagomatura filo di contatto</b>	5.6 - 6.9 mm
<b>Distanza di isolamento</b>	1100 mm
<b>Lunghezza tra sospensioni</b>	1350 mm
<b>Lunghezza tra fili di contatto</b>	1600 mm
<b>Distanza delle corna</b>	220 mm
<b>Lunghezza totale</b>	3280 mm
<b>Carico di servizio raccomandato</b>	8 - 30 kN
<b>Carico meccanico specificato (CMS)</b>	80 kN
<b>Carico di rottura dell'isolatore di sezione</b>	120 kN
<b>osservazione</b>	
	1, A
Specifiche commerciali	
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85353000
<b>paese di origine</b>	CH
Texte	
<b>osservazione</b>	1, A
Specificazione logistica	
<b>Chilo / pezzo</b>	19.5 kg

