


Isolatori di sezione

■ ZS15 Isolatore di sezione

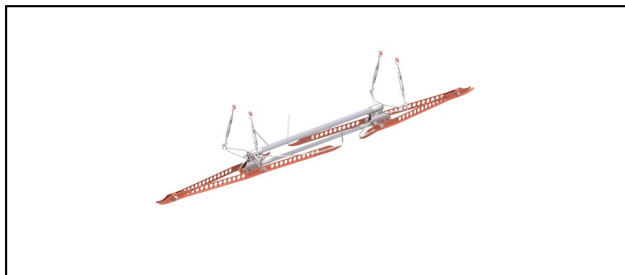

Applicazione

IPer treni regionali e linee principale
Velocità massima fino a 160 km/h




Materiale

GFK/silicone, Cu, CuNiSi, acciaio inox

Legenda

A) Per sistemi ad 1 filo di contatto

B) Per sistemi a 2 fili di contatto

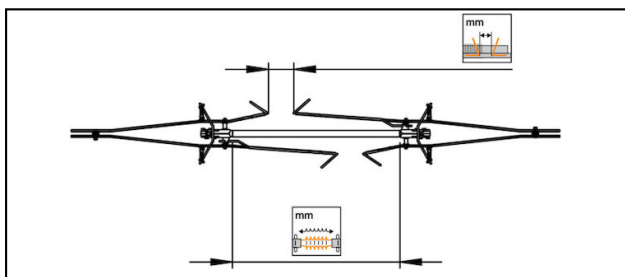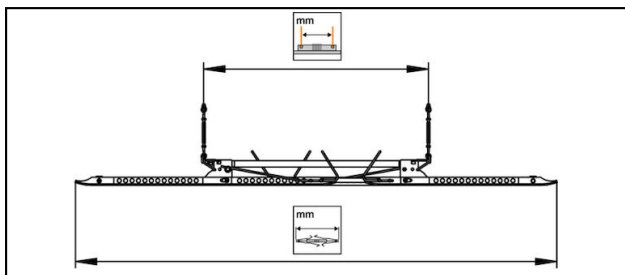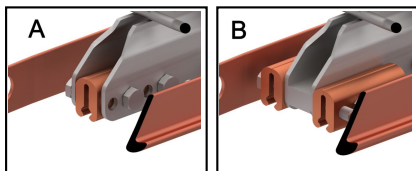

Rif. Articolo	mm ²	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	
655.400.031	80 - 150	5.6 - 6.9	680	1140	950	120	2390	max. 2x14		B

Accessori



MH ZS3/15

Rif. Articolo								Kg	
690.069.000								45	1
655.400.001								4.5	2

Accessori



TM680

Rif. Articolo	mm	mm	mm	mm					Kg
655.248.000	405	835	235	660					6.4



Accessori

 SAL

Rif. Articolo		mm 							Kg 
696.016.010	Al	1610							1.2

Accessori



Tenditore SSCH200-280

Rif. Articolo	mm 	mm 	mm 					Kg 	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Specifiche tecnici: **Isolatore di sezione ZS15**

Articolo no.	655.400.031
Sezione filo di contatto	80 - 150 mm ²
Sagomatura filo di contatto	5.6 - 6.9 mm
Distanza di isolamento	680 mm
Lunghezza tra sospensioni	1140 mm
Lunghezza tra fili di contatto	950 mm
Distanza delle corna	120 mm
Lunghezza totale	2390 mm
Carico di servizio raccomandato	max. 2x14
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN
Carico di rottura dell'isolatore di sezione	70 kN
osservazione	B
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85353000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	B

