


punti di ancoraggio singoli per costruzione legno, acciaio, calcestruzzo

■ EAP S 16 P U2

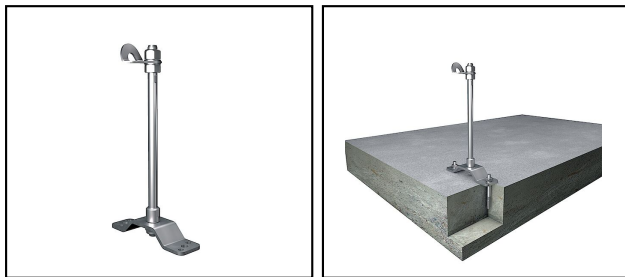

Caratteristiche

Punto di ancoraggio singolo in inox A2 Ø 16mm per il montaggio modulare su piastra di base su calcestruzzo

Montaggio con bulloni di ancoraggio FAZ II 10/10

Rif. Articolo	Numéro-E									
Piastra di base per calcestruzzo/legno/costruzioni in metallo P U2										
310.003.001			InoxA2	188	50	30			4	1
Supporto SP 16 H P										
310.100.002			InoxA2			100	16		4	1
310.200.002			InoxA2			200	16		4	1
310.300.002			InoxA2			300	16		4	1
310.400.002			InoxA2			400	16		4	1
310.500.002			InoxA2			500	16		4	1
Punto di ancoraggio singolo EAP S										
310.000.008			InoxA2	70	50	30			4	25

Accessori

380.000.217										
Rif. Articolo	Numéro-E									
380.000.217		InoxA4	M10x92				Sormat	0.0604	2.5	40

Accessori

380.000.246										
Rif. Articolo	Numéro-E									
380.000.246		InoxA2	D. 8x60							100

Accessori

Vite di legno a testa piatta 380.000.097										
Rif. Articolo	Numéro-E									
380.000.097		InoxA2	D. 8x100							100

Accessori



Vite di legno a testa piatta d8x120mm 380.000.203

Rif. Articolo	Numéro-E									
380.000.203		InoxA2	D. 8x120							50

Accessori



Vite di legno a testa piatta 380.000.032

Rif. Articolo	Numéro-E									
380.000.032		InoxA2	D. 8x140							50

Accessori



Vite di legno a testa piatta 380.000.098

Rif. Articolo	Numéro-E									
380.000.098		InoxA2	D. 8x160							50