


Giunto a cono

**KV232** Giunto a cono

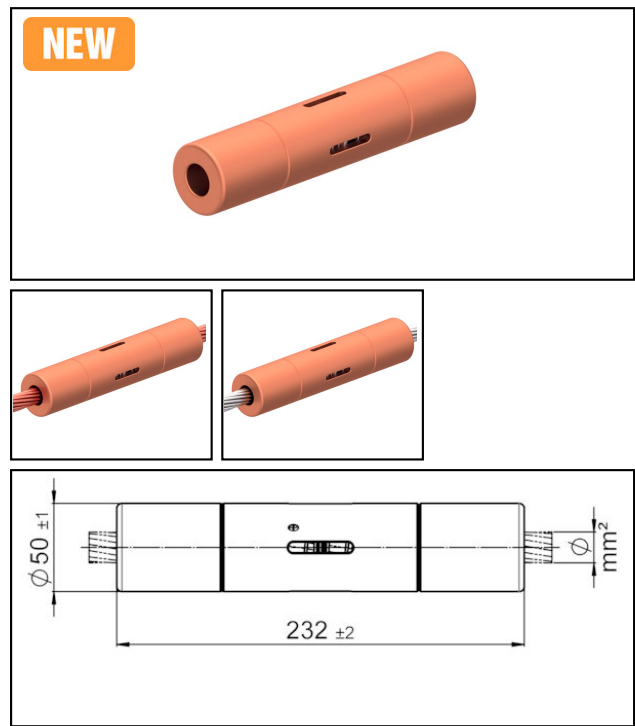

**Applicazione**  
Conessioni resistenti alla trazione e alla corrente per conduttori in Cu, Bz, acciaio e Cu-acciaio

**Caratteristiche**  
Carico di esercizio min. 3 kN / max. 40 kN  
Carico di rottura del corpo min. 170 kN

**Materiale**  
Corpo CuNiSi

**Legenda**  
1) Cono in INOX  
2) Cono in AlBz

| Rif. Articolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 615.242.180   | ST180                                                                               | 17.5                                                                                | 183                                                                                 |  |  |  |  | 2.81                                                                                  | 1                                                                                     |



Specifiche tecnici: **Giunto a cono KV232**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Articolo no.                      | 615.242.180         |
| <b>ferroviaria prodotto nome</b>  | ST180               |
| <b>Diametro funi portanti</b>     | 17.5 mm             |
| <b>Sezione funi portanti</b>      | 183 mm <sup>2</sup> |
|                                   |                     |
| <b>osservazione</b>               | 1                   |
| Specifiche commerciali            |                     |
| <b>Numero di tariffa doganale</b> | 85359000            |
| <b>paese di origine</b>           | indeterminato       |
| Texte                             |                     |
| <b>osservazione</b>               | 1                   |
| Specificazione logistica          |                     |
| <b>Chilo / pezzo</b>              | 2.81 kg             |