


Giunti a cono CuNiSi

KV232 Giunto a cono

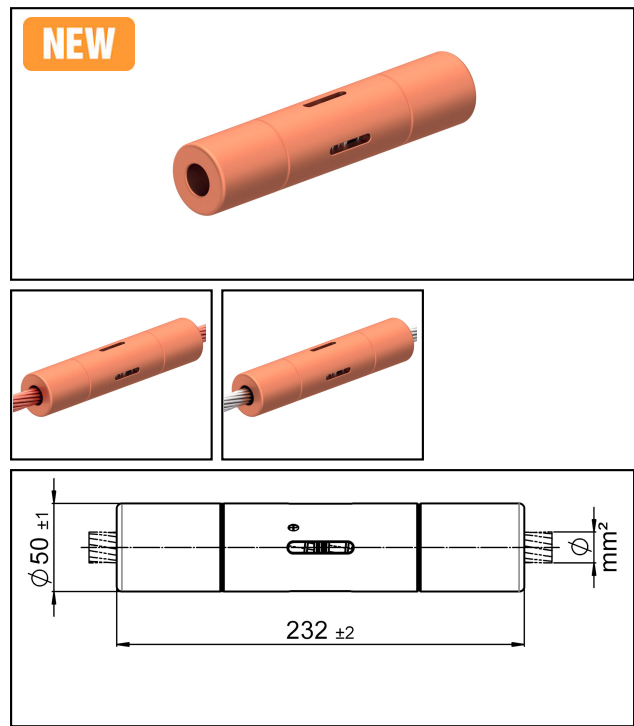

Applicazione
Conessioni resistenti alla trazione e alla corrente per conduttori in Cu, Bz, acciaio e Cu-acciaio

Caratteristiche
Carico di esercizio min. 3 kN / max. 40 kN
Carico di rottura del corpo min. 170 kN

Materiale
Corpo CuNiSi

Legenda
1) Cono in INOX
2) Cono in AlBz

Rif. Articolo									
615.242.200	PH200	18.5	204.3					2.76	2

Specifiche tecnici: **Giunto a cono KV232**

Articolo no.	615.242.200
ferroviaria prodotto nome	PH200
Diametro funi portanti	18.5
Sezione funi portanti	204.3
osservazione	2
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	2
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	2.76