


Barre equipotenziali 1-fila

■ PA 25 Barra equipotenziale

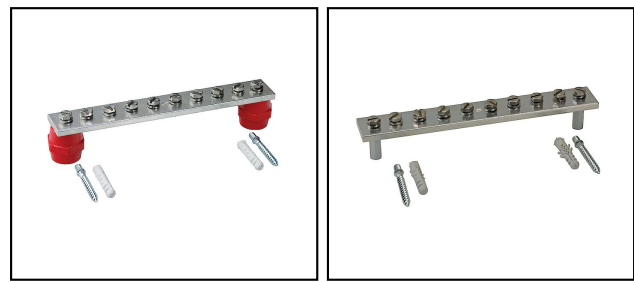

- Legenda**
- a) Isolatori a perno inclusi
 - b) Installazione su barra DIN 35
 - c) Con distanziatore
 - d) Filettatura nella barra
 - e) Montaggio su barra C'''

Rif. Articolo	Numéro-E								
266.030.000	156 970 290	Cu/Sn		20xM10	40x8	815		a)	1

Specifiche tecnici: Barra equipotenziale PA 25

Articolo no.	266.030.000
Materiale	CuvSn
Filettatura interna	20xM10
Nastro scostamento	40x8
Lunghezza a	815 mm
Numero di collegamenti conduttore fino a 95 mm² rigido	0
Forma costruttiva	struttura fissa
Materiale del morsetto	rame
Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 30 mm	0
Numero di collegamenti conduttore fino a 25 mm² rigido	0
Superficie della guida di contatto	con stagnatura galvanica
Numero di collegamenti conduttore circolare 10 mm	0
Larghezza	40 mm
Numero di collegamenti conduttore circolare 8-10 mm	0
Isolatori per il isolatori de sezione	Si
Superficie del morsetto	con stagnatura galvanica
Numero di collegamenti conduttore fino a 16 mm² rigido	0
Numero di collegamenti conduttore circolare totali	20
Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 40 mm	1
Numero di collegamenti conduttore fino a 6 mm² rigido	0
Esecuzione	senza calotta di copertura
Numero di collegamenti conduttore circolare 8 mm	0
Materiale della guida di contatto	rame
Altezza	8 mm
osservazione	a)
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85389000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	a)
Specificazione logistica	
VPE Peso	2.595 kg

