


Bullone filettato

FRL 8 Bullone filettato

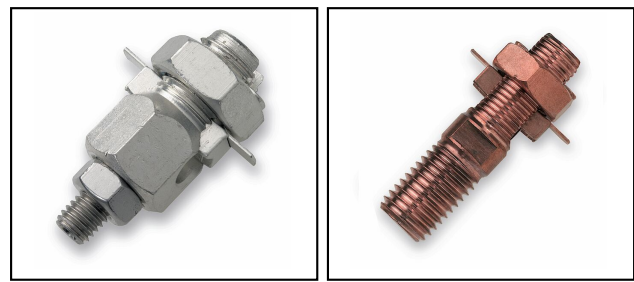

**Caratteristiche**  
Versioni speciali disponibili su richiesta

- Legenda**
- a) Bullone filettato M8 e dado, stagnato
  - b) Bullone filettato M10, dado e rondella, nudo
  - c) Bullone filettato M12, dado e rondella, nudo
  - d) Morsetto con filettatura M16, nudo

| Rif. Articolo | Numéro-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 123.177.605   | 156 200 580 | Cu                                                                                | 35                                                                                | 8                                                                                 |  |  |  |  | b)                                                                                  | 25                                                                                  |



Specifiche tecnici: **Bullone filettato FRL 8**

|                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Articolo no.                                                       | 123.177.605             |
| <b>Materiale</b>                                                   | Cu                      |
| <b>Sezione nominale del conduttore</b>                             | 35 mm <sup>2</sup>      |
| <b>Diametro del filo</b>                                           | 8 mm                    |
| <b>Sezione nominale conduttore principale, SE</b>                  | 35 mm <sup>2</sup>      |
| <b>Superficie</b>                                                  | lucido                  |
| <b>Morsetto isolato</b>                                            | No                      |
| <b>Tipo di connessione</b>                                         | connettore a vite       |
| <b>Apertura del canale di serraggio per conduttore principale</b>  | beidseitig offen        |
| <b>Materiale conduttore principale</b>                             | Kupfer                  |
| <b>Materiale conduttore derivazione</b>                            | Kupfer                  |
| <b>Sezione nominale conduttore derivazione, SM/RM</b>              | 16 - 35 mm <sup>2</sup> |
| <b>Apertura del canale di serraggio per conduttore derivazione</b> | beidseitig offen        |
| <b>Sezione nominale conduttore principale, SM</b>                  | 35 mm <sup>2</sup>      |
| <b>Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE</b>              | 16 - 35 mm <sup>2</sup> |
| <b>coppia di serraggio</b>                                         | 35 N·m                  |
|                                                                    |                         |
| <b>osservazione</b>                                                | b)                      |
| <b>Specifiche commerciali</b>                                      |                         |
| <b>Numero di tariffa doganale</b>                                  | 85389000                |
| <b>paese di origine</b>                                            | CH                      |
| <b>Texte</b>                                                       |                         |
| <b>osservazione</b>                                                | b)                      |
| <b>Specificazione logistica</b>                                    |                         |
| <b>VPE Peso</b>                                                    | 3.49 kg                 |