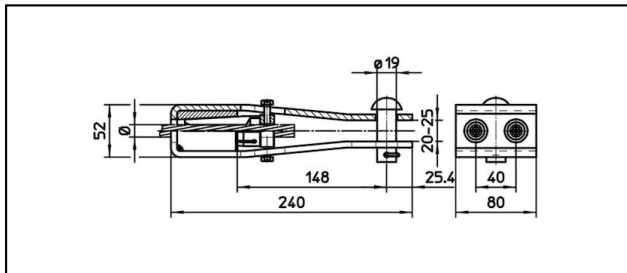


Doppia morse di amarro

■ DGL240

**Applicazione**

Connessioni per 2 conduttori in Cu o Bz sottoposti a tiro meccanico

Caratteristiche

Carico di esercizio min. 2 x 3 kN / max 2 x 25 kN

Carico di rottura del corpo min. 120 kN

Materiale

Corpo acciaio inossidabile / Cono AlBz

Legenda

1) Ferroviaria prodotto nome: 335 MCM

2) Diametro filo di contatto: +17.50

Rif. Articolo									
610.098.000	4/0 AWG	2x	12.25	107				1.49	
610.099.000	4/0 AWG+335 MCM	1x	12.25+17.50	107				1.49	1,2

Specifiche tecnici: **DGL240**

	610.098.000	610.099.000
ferroviaria prodotto nome	4/0 AWG	4/0 AWG+335 MCM
Sezione funi portanti	2x mm²	1x mm²
Diametro filo di contatto	12.25 mm	12.25+17.50 mm
Sezione filo di contatto	107 mm²	
Specifiche commerciali		
Numero di tariffa doganale	85359000	
paese di origine	CH	
Specificazione logistica		
Chilo / pezzo	1.49 kg	