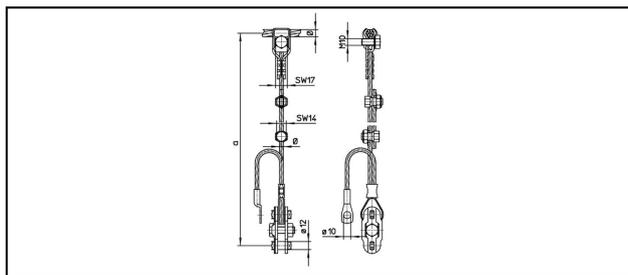


## Pendini

■ **SHT4/16WS** Equipotenziale, regolabile**Applicazione**

Sospensione per filo di contatto, equipotenziale

**Caratteristiche**

Diverse lunghezze e sagomature del filo su richiesta

**Materiale**

Morsetto e piastra di giunzione in CuNiSi / Cordino in Cu

Rif. Articolo									
625.581.000	6.5 - 12.6	25 - 95	1400 - 1800	6	2	16			1.01

Specifiche tecnici: Equipotenziale, regolabile SHT4/16WS

Articolo no.	625.581.000
<b>Diametro funi portanti</b>	6.5 - 12.6 mm
<b>Sezione funi portanti</b>	25 - 95 mm <sup>2</sup>
<b>Lunghezza a</b>	1400 - 1800 mm
<b>Diametro del filo di sospensione</b>	6 mm
<b>Forza di slittamento</b>	2 kN
<b>Sezione del filo di sospensione</b>	16 mm <sup>2</sup>
Specifiche commerciali	
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85359000
<b>paese di origine</b>	CH
Specificazione logistica	
<b>Chilo / pezzo</b>	1.01 kg

