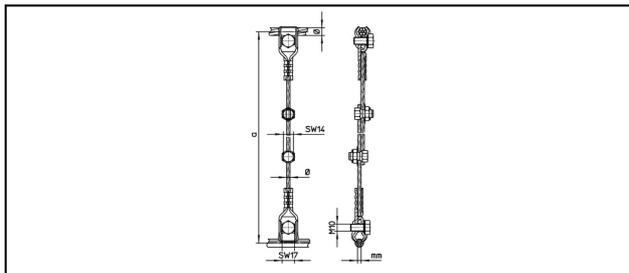


## Pendini

■ **SHTF4/16V** Equipotenziale, regolabile**Applicazione**

Sospensione per filo di contatto, equipotenziale

**Caratteristiche**

Diverse lunghezze e sagomature del filo su richiesta

**Materiale**

Morsetto in CuNiSi / Cordino in Bz 2

**Legenda**

- 1) Il cordino deve essere fornito dal cliente
- 2) Cordino in Cu

Rif. Articolo									
625.608.003	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1050 - 1550	6	16	5	0.526	1

Specifiche tecniche: Equipotenziale, regolabile SHTF4/16V

Articolo no.	625.608.003
Lunghezza a	1050 - 1550 mm
Forza di slittamento	5 kN
Diametro del filo di sospensione	6 mm
Diametro funi portanti	6.5 - 12.5 mm
Sezione funi portanti	25 - 95 mm <sup>2</sup>
Sagomatura filo di contatto	3 - 8.5 mm
Sezione del filo di sospensione	16 mm <sup>2</sup>
osservazione	1
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	indeterminato
Texte	
osservazione	1
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	0.526 kg

