


Giunto a cono

**KV176** Giunoi a cono

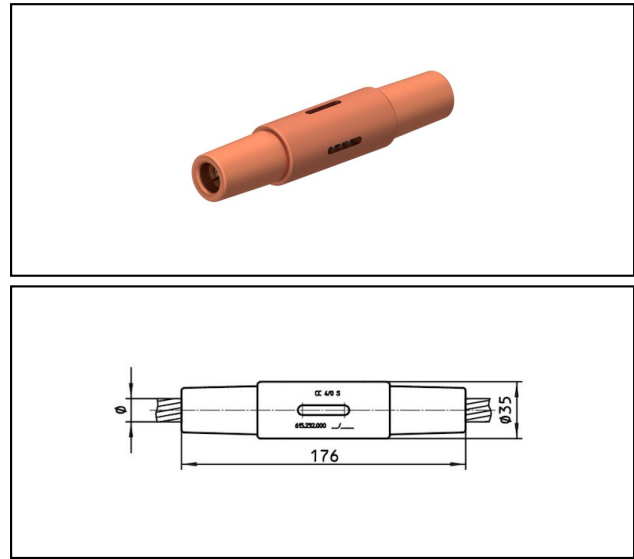

**Applicazione**  
Conessioni resistenti alla trazione e alla corrente per conduttori in Cu, Bz, acciaio e Cu-acciaio

**Caratteristiche**  
Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN  
Carico di rottura del corpo min. 80 kN

**Materiale**  
Corpo CuNiSi / Cono AlBz

**Legenda**  
1) Cono in acciaio inossidabile

| Rif. Articolo |     |      |    |  |  |  |  |     |  |
|---------------|-----|------|----|--|--|--|--|-----|--|
| 615.227.000   | S95 | 12.9 | 95 |  |  |  |  | 0.8 |  |

Specifiche tecnici: **Giunoi a cono KV176**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Articolo no.                      | 615.227.000        |
| <b>ferroviaria prodotto nome</b>  | S95                |
| <b>Diametro funi portanti</b>     | 12.9 mm            |
| <b>Sezione funi portanti</b>      | 95 mm <sup>2</sup> |
| Specifiche commerciali            |                    |
| <b>Numero di tariffa doganale</b> | 85359000           |
| <b>paese di origine</b>           | indeterminato      |
| Specificazione logistica          |                    |
| <b>Chilo / pezzo</b>              | 0.8 kg             |