


Giunto a cono

■ **RV156** Giunto equipotenziale

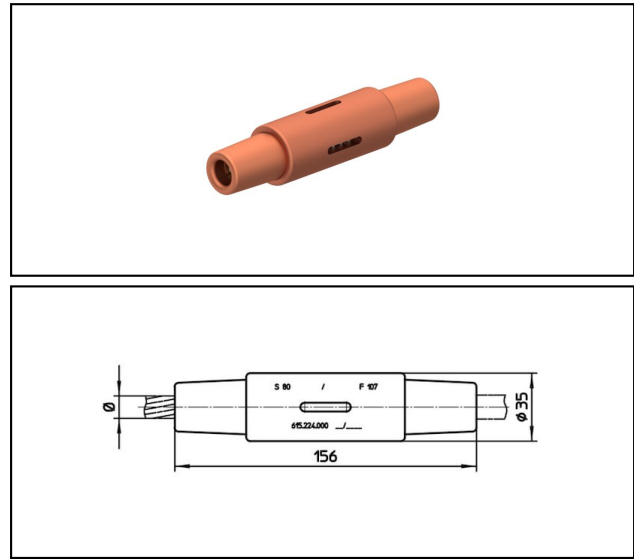

Applicazione
Conduttori in Cu, Cu-Acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico e corrente

Caratteristiche
Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN
Carico di rottura del corpo min. 80 kN

Materiale
Corpo CuNiSi / Cono AlBz

Legenda
1) Con sicura

Rif. Articolo									
615.207.000	D8/S50	7.9 - 8.9	50	8	50			0.69	

Specifiche tecnici: **Giunto equipotenziale RV156**

Articolo no.	615.207.000
ferroviaria prodotto nome	D8/S50
Diametro funi portanti	7.9 - 8.9 mm
Sezione funi portanti	50 mm ²
Diametro filo di contatto	8 mm
Sezione filo di contatto	50 mm ²
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	0.69 kg

