Giunto a cono

RV208 Giunto equipotenziale

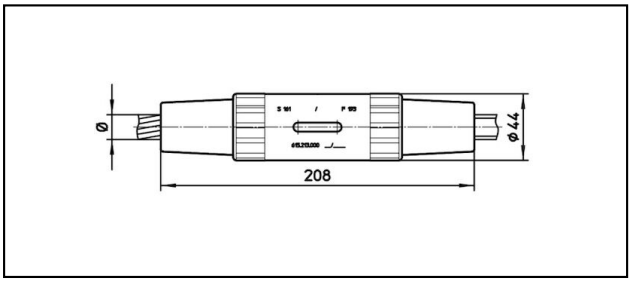

Applicazione
Conduttori in Cu, Cu-Acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico e corrente

Caratteristiche
Carico in esercizio min. 3 kN / max. 25 kN
Carico di rottura del corpo min. 80 kN

Materiale
Corpo CuNisi / Cono AlBz

Legenda
1) Codice colore

Rif. Articolo	«N»	mm Ø		mm Ø	mm²			Kg	
615.212.000	S202/F193	18.75	202	16.75	193			1.35	1

Specifiche tecnici: **Giunto equipotenziale RV208**

Articolo no.	615.212.000
ferroviaria prodotto nome	S202/F193
Diametro funi portanti	18.75 mm
Sezione funi portanti	202 mm²
Diametro filo di contatto	16.75 mm
Sezione filo di contatto	193 mm²
osservazione	1
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	1
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	1.35 kg