


Giunto a cono

RV156

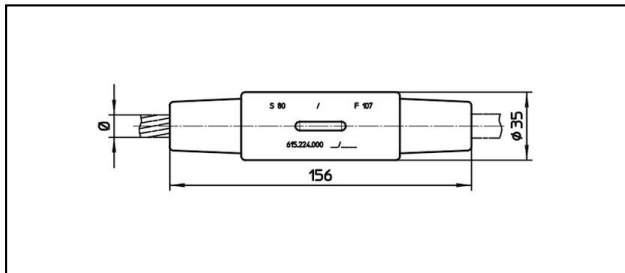

Applicazione

Conduttori in Cu, Cu-Acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico e corrente

Caratteristiche

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN

Carico di rottura del corpo min. 80 kN

Materiale

Corpo CuNiSi / Cono AlBz

Legenda

1) Con sicura

Rif. Articolo									
615.207.000	D8/S50	7.9 - 8.9	50	8	50			0.69	
615.023.000	D8/S70	7.9 - 10.75	70	8	50			0.69	
615.024.000	S85/D8	7.9 - 12.75	85	8	50			0.69	
615.019.000	S70/S92	10.75 - 12.75	70 - 92					0.69	
615.224.000	F107/S80	12.4	80	11.8	107			0.69	
615.018.000	S95/72	12.8	95	9.6	72			0.69	1
615.211.000	F107/S70	10.75	70	12.75	107			0.69	1
615.017.000	S95/104	11.3	95	12.8	104			0.69	1
615.234.000	FD107/S50	9	50	12.3	107			0.7	

Specifiche tecniche: **RV156**

	615.207.000	615.023.000	615.024.000	615.019.000
ferroviaria prodotto nome	D8/S50	D8/S70	S85/D8	S70/S92
Diametro funi portanti	7.9 - 8.9 mm	7.9 - 10.75 mm	7.9 - 12.75 mm	10.75 - 12.75 mm
Sezione funi portanti	50 mm²	70 mm²	85 mm²	70 - 92 mm²
Diametro filo di contatto	8 mm			
Sezione filo di contatto	50 mm²			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85359000			0
paese di origine	CH			indeterminato
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo	0.69 kg			

	615.224.000	615.018.000	615.211.000	615.017.000
ferroviaria prodotto nome	F107/S80	S95/72	F107/S70	S95/104
Diametro funi portanti	12.4 mm	12.8 mm	10.75 mm	11.3 mm
Sezione funi portanti	80 mm²	95 mm²	70 mm²	95 mm²
Diametro filo di contatto	11.8 mm	9.6 mm	12.75 mm	12.8 mm
Sezione filo di contatto	107 mm²	72 mm²	107 mm²	104 mm²
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85359000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo	0.69 kg			

	615.234.000
ferroviaria prodotto nome	FD107/S50
Diametro funi portanti	9 mm
Sezione funi portanti	50 mm ²
Diametro filo di contatto	12.3 mm
Sezione filo di contatto	107 mm ²
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	indeterminato
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	0.7 kg

