


Isolatori di sezione

FTBM1 Isolatore di sezione

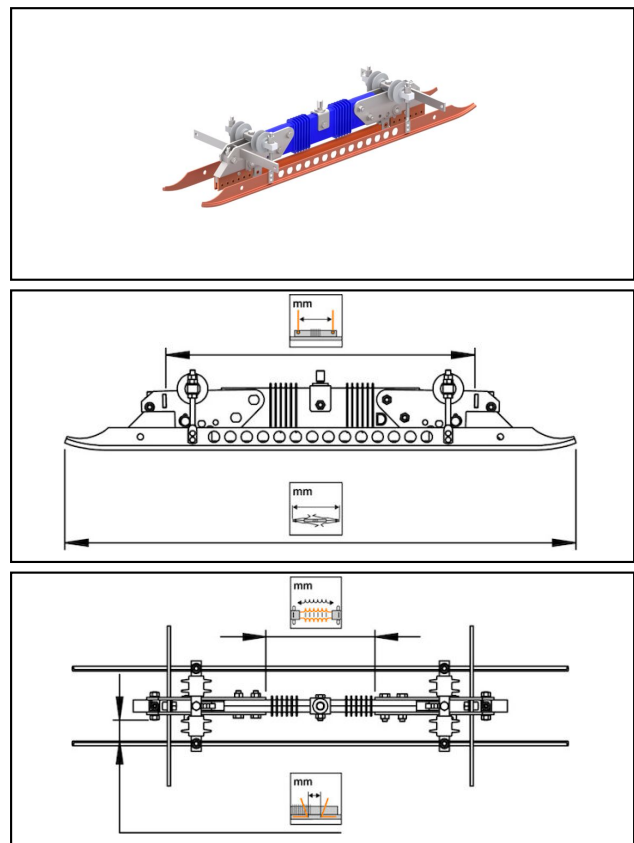

Applicazione
Per linee tranviarie con funzionamento a carrello e pantografo
Velocità massima fino a 70 km/h

Materiale
VTR/silicone, Polyamid, Cu, acciaio inox

Rif. Articolo									
655.336.739	80 - 152	5.6	370	610	500	40	1000	max.12	10

Accessori									
 SAL									
Rif. Articolo									
696.016.010	Al	1610							1.2

Accessori									
 Tenditore SSCH110-135									
Rif. Articolo									
695.002.671	110 - 135								0.192

Accessori									
 Tenditore SSCH95-125									
Rif. Articolo									
695.001.670	95 - 125								0.139



Accessori



Tenditore SSCH200-280

Rif. Articolo	mm a	mm b	mm c					Kg	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4



Specifiche tecniche: **Isolatore di sezione FTBM1**

Articolo no.	655.336.739
Sezione filo di contatto	80 - 152 mm²
Sagomatura filo di contatto	5.6 mm
Distanza di isolamento	370 mm
Lunghezza tra sospensioni	610 mm
Lunghezza tra fili di contatto	500 mm
Distanza delle corna	40 mm
Lunghezza totale	1000 mm
Carico di servizio raccomandato	max. 12
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN
Carico di rottura dell'isolatore di sezione	60 kN
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85353000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	10 kg

