


Isolatori di sezione

FDD1.5 Isolatore di sezione

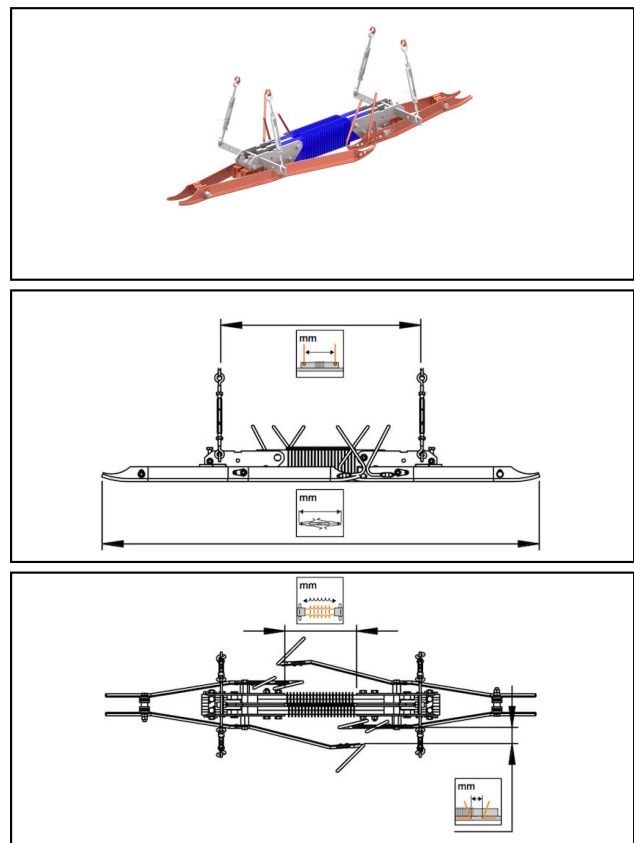

**Applicazione**  
Per linee tranviarie e treno urbano con 2 fili di contatto  
Velocità massima fino a 100 km/h

**Materiale**  
PRFV/silicone, Cu, CuNiSi, acciaio inox

| Rif. Articolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 655.336.700   | 100 - 152                                                                           | 5.6 - 6.9                                                                           | 450                                                                                 | 610                                                                                 | 435                                                                                 | 35                                                                                    | 1320                                                                                  | max.2x20                                                                              | 19                                                                                    |

| Accessori                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  SAL |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
| Rif. Articolo                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 696.016.010                                                                             | Al                                                                                  | 1610                                                                                |  |  |  |  |  |  | 1.2                                                                                   |

| Accessori                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  MH FDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rif. Articolo                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## Accessori



## Tenditore SSCH200-280

| Rif. Articolo | mm<br>a   | mm<br>b | mm<br>c |  |  |  |  | Kg    |         |
|---------------|-----------|---------|---------|--|--|--|--|-------|---------|
| 690.010.727   | 200 - 280 | 15      |         |  |  |  |  | 0.163 | 1, 3    |
| 690.023.727   | 200 - 280 | 15      |         |  |  |  |  | 0.163 | 1, 2    |
| 690.025.727   | 200 - 280 | 18      | 8       |  |  |  |  | 0.163 | 1, 2    |
| 690.035.000   | 200 - 280 | 18      | 8       |  |  |  |  | 0.163 | 1, 3    |
| 690.038.000   | 200 - 280 | 18      | 8       |  |  |  |  | 0.163 | 1, 3, 4 |



Specifiche tecniche: **Isolatore di sezione FDD1.5**

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Articolo no.                                | 655.336.700               |
| Sezione filo di contatto                    | 100 - 152 mm <sup>2</sup> |
| Sagomatura filo di contatto                 | 5.6 - 6.9 mm              |
| Distanza di isolamento                      | 450 mm                    |
| Lunghezza tra sospensioni                   | 610 mm                    |
| Lunghezza tra fili di contatto              | 435 mm                    |
| Distanza delle corna                        | 35 mm                     |
| Lunghezza totale                            | 1320 mm                   |
| Carico di servizio raccomandato             | max.2x20                  |
| Carico meccanico specificato (CMS)          | 80 kN                     |
| Carico di rottura dell'isolatore di sezione | 100 kN                    |
| Specifiche commerciali                      |                           |
| Numero di tariffa doganale                  | 85353000                  |
| paese di origine                            | CH                        |
| Specificazione logistica                    |                           |
| Chilo / pezzo                               | 19 kg                     |

