


Isolatori di sezione

FG3 Isolatore di sezione

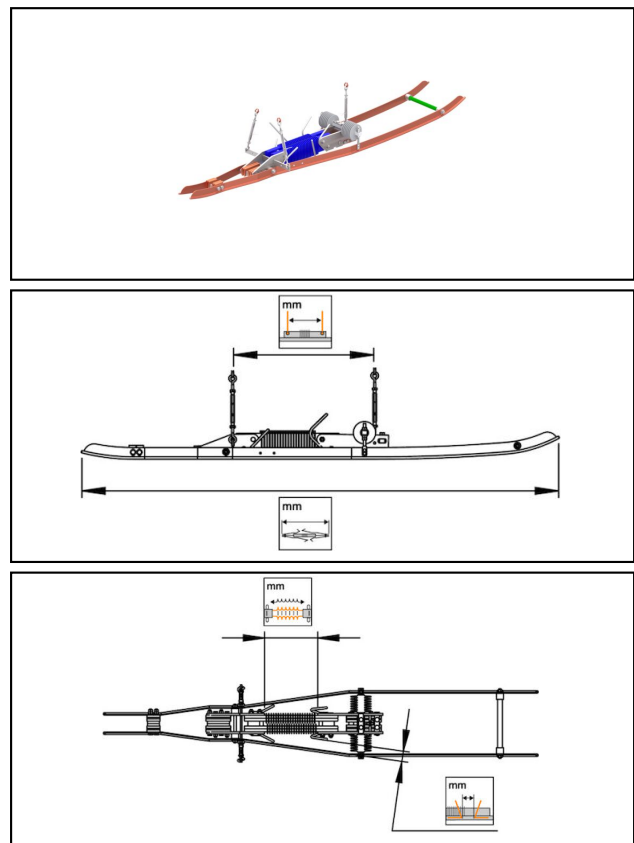

Applicazione
Per treni regionali e linee principale
Velocità massima fino a 140 km/h

Materiale
GFK/silicone, Cu, CuNiSi, acciaio inox

Legenda
1) Per sistemi ad 1 filo di contatto
2) Per sistemi a 2 fili di contatto

Rif. Articolo									
655.327.982	120 - 160	5.6 - 6.9	450	535	435	50	1800	max.2x20	2

Accessori									
 SAL									
Rif. Articolo									
696.016.010	Al	1610							1.2

Accessori									
 Tenditore SSCH200-280									
Rif. Articolo									
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4



Specifiche tecniche: **Isolatore di sezione FG3**

Articolo no.	655.327.982
Sezione filo di contatto	120 - 160 mm ²
Sagomatura filo di contatto	5.6 - 6.9 mm
Distanza di isolamento	450 mm
Lunghezza tra sospensioni	535 mm
Lunghezza tra fili di contatto	435 mm
Distanza delle corna	50 mm
Lunghezza totale	1800 mm
Carico di servizio raccomandato	max.2x20
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN
Carico di rottura dell'isolatore di sezione	100 kN
osservazione	2
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85353000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	2
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	22.5 kg

