


Isolatori di sezione

■ **HS3** Isolatore di sezione

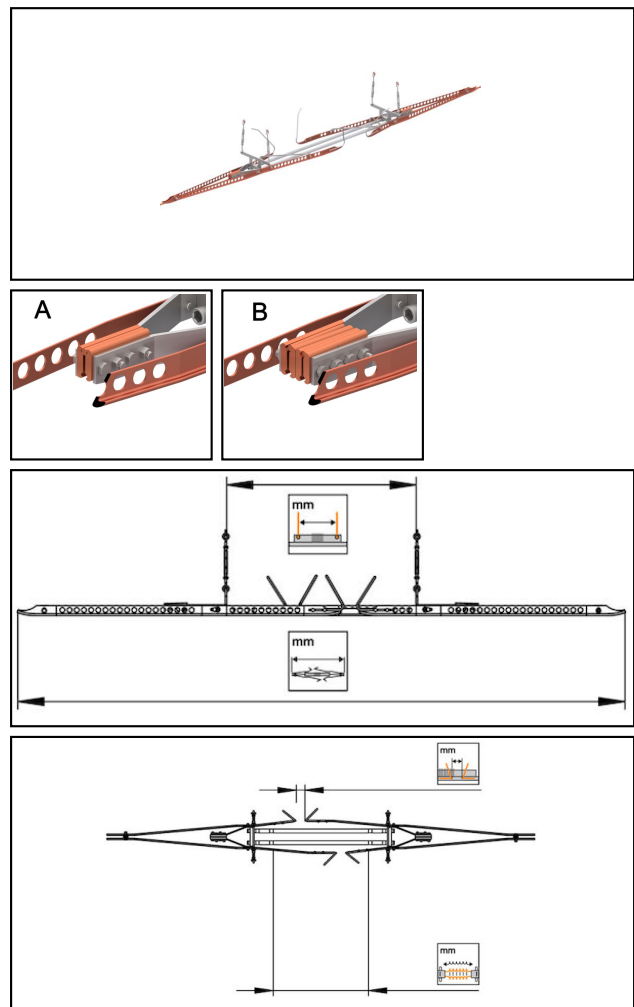

Applicazione
Per treni regionali e linee principale
Velocità massima fino a 200 km/h

Materiale
VTR/PTFE, Cu, CuNiSi, acciaio inox

Legenda
A) Per sistemi ad 1 filo di contatto
B) Per sistemi a 2 fili di contatto

Rif. Articolo									
655.500.001	120 - 178	5.6 - 6.9	600	850	1100	55	2700	8-30	A

Accessori									
 MH HS3									
Rif. Articolo									

Accessori									
 SAL									
Rif. Articolo									
696.016.010	Al	1610							1.2

Specifiche tecniche: **Isolatore di sezione HS3**

Articolo no.	655.500.001
Sezione filo di contatto	120 - 178 mm ²
Sagomatura filo di contatto	5.6 - 6.9 mm
Distanza di isolamento	600 mm
Lunghezza tra sospensioni	850 mm
Lunghezza tra fili di contatto	1100 mm
Distanza delle corna	55 mm
Lunghezza totale	2700 mm
Carico di servizio raccomandato	8-30
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN
Carico di rottura dell'isolatore di sezione	120 kN
osservazione	A
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85353000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	A
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	16 kg

