


Isolatori di sezione

■ **HS3** Isolatore di sezione

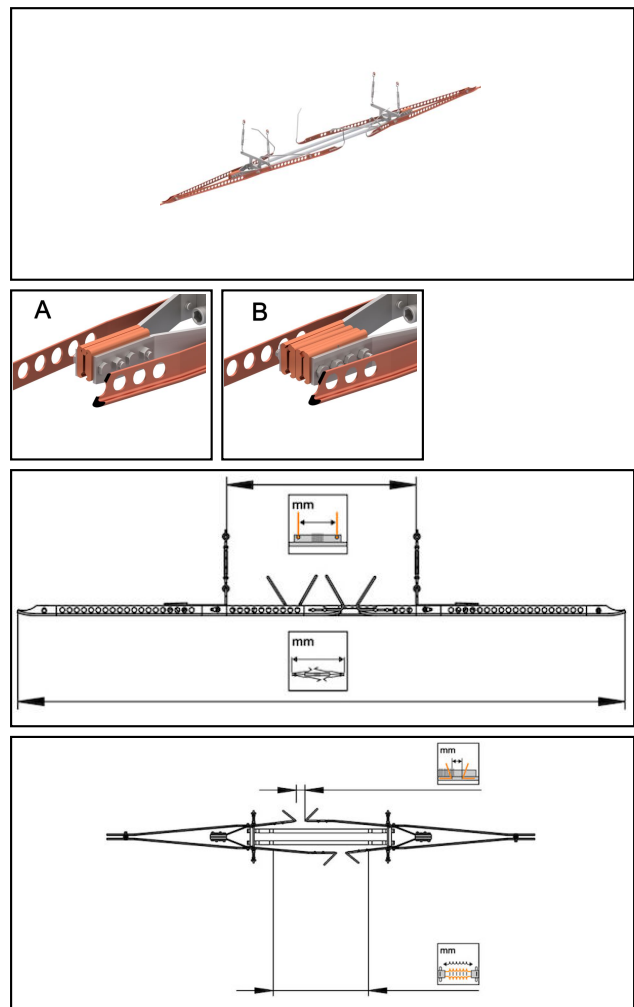

Applicazione
Per treni regionali e linee principale
Velocità massima fino a 200 km/h

Materiale
VTR/PTFE, Cu, CuNiSi, acciaio inox

Legenda
A) Per sistemi ad 1 filo di contatto
B) Per sistemi a 2 fili di contatto

Rif. Articolo									
655.500.026	120 - 150	5.6 - 6.9	600	850	1100	55	2700	max.2x22.5	B

Accessori									
 MH HS3									
Rif. Articolo									

Accessori									
 SAL									
Rif. Articolo									
696.016.010	Al	1610							1.2



Specifiche tecnici: **Isolatore di sezione HS3**

Articolo no.	655.500.026
Sezione filo di contatto	120 - 150 mm²
Sagomatura filo di contatto	5.6 - 6.9 mm
Distanza di isolamento	600 mm
Lunghezza tra sospensioni	850 mm
Lunghezza tra fili di contatto	1100 mm
Distanza delle corna	55 mm
Lunghezza totale	2700 mm
Carico di servizio raccomandato	max.2x22.5
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN
Carico di rottura dell'isolatore di sezione	120 kN
osservazione	B
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85353000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	B
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	18 kg

