


Isolatori di sezione

LT3 Isolatore di sezione

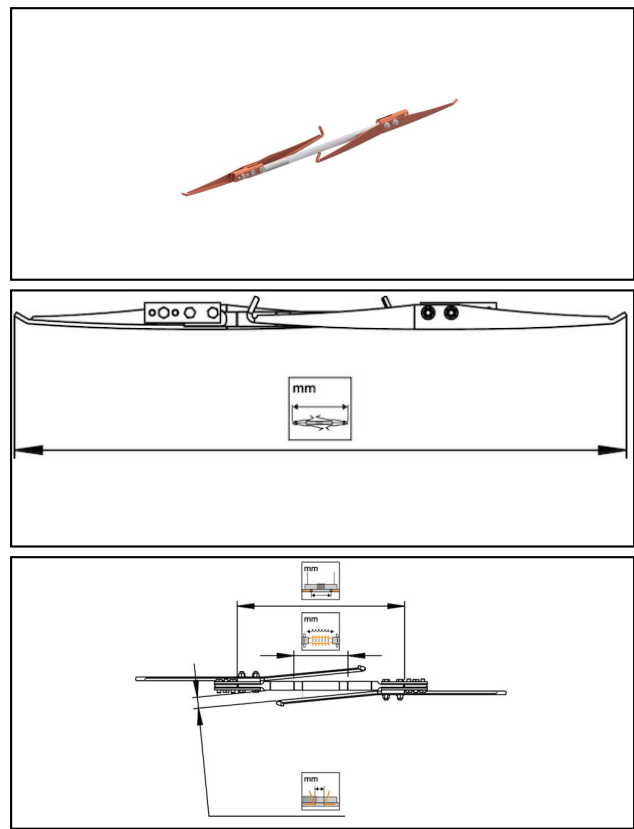

Applicazione
Per linee tranviarie e treno urbano
Velocità massima fino a 60 km/h
La sospensione non è necessaria (disponibile come optional)

Materiale
VTR/PTFE, Cu, CuNiSi, acciaio inox

Rif. Articolo									
655.266.301	80 - 150	6.9	300	320	650	80	1200	max.24	4.2

Accessori									
 Sospensione per LT1 625.000.001									
Rif. Articolo									
625.000.001								0.43	

Accessori									
 Tenditore SSCH110-135									
Rif. Articolo									
695.002.671	110 - 135								0.192

Accessori									
 Tenditore SSCH95-125									
Rif. Articolo									
695.001.670	95 - 125								0.139



Accessori



Tenditore SSCH200-280

Rif. Articolo	mm a	mm b	mm c					Kg 	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4



Specifiche tecniche: **Isolatore di sezione LT3**

Articolo no.	655.266.301
Sezione filo di contatto	80 - 150 mm ²
Sagomatura filo di contatto	6.9 mm
Distanza di isolamento	300 mm
Larghezza tra sospensioni	320 mm
Lunghezza tra fili di contatto	650 mm
Distanza delle corna	80 mm
Lunghezza totale	1200 mm
Carico di servizio raccomandato	max.24
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN
Carico di rottura dell'isolatore di sezione	60 kN
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85353000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	4.2 kg

