


Isolatori di sezione

■ ZS3 Isolatore di sezione

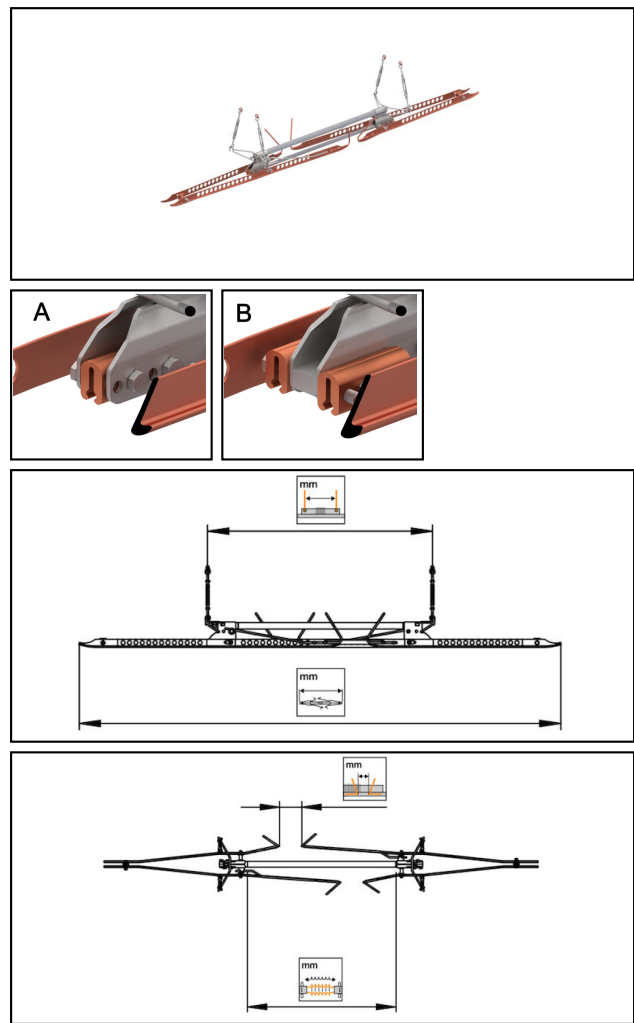

Applicazione
Per treni regionali e linee principale
Velocità massima fino a 160 km/h

Materiale
GFK/silicone, Cu, CuNiSi, acciaio inox


Legenda
A) Per sistemi ad 1 filo di contatto
B) Per sistemi a 2 fili di contatto

Rif. Articolo									
655.400.062	80 - 150	5.6 - 6.9	680	1140	950	55	2390	max.2x14	B

Accessori									
 MH ZS3/15									
Rif. Articolo									
690.069.000								45	1
655.400.001								4.5	2

Accessori									
 SAL									
Rif. Articolo									
696.016.010	Al	1610							1.2



Accessori									
 TM680									
Rif. Articolo									
655.248.000	405	835	235	660					6.4



Specifiche tecnici: **Isolatore di sezione ZS3**

Articolo no.	655.400.062
Sezione filo di contatto	80 - 150 mm²
Sagomatura filo di contatto	5.6 - 6.9 mm
Distanza di isolamento	680 mm
Lunghezza tra sospensioni	1140 mm
Lunghezza tra fili di contatto	950 mm
Distanza delle corna	55 mm
Lunghezza totale	2390 mm
Carico di servizio raccomandato	max.2x14
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN
Carico di rottura dell'isolatore di sezione	70 kN
osservazione	B
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85353000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	B
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	16 kg

