


Isolatori di sezione

ZS3

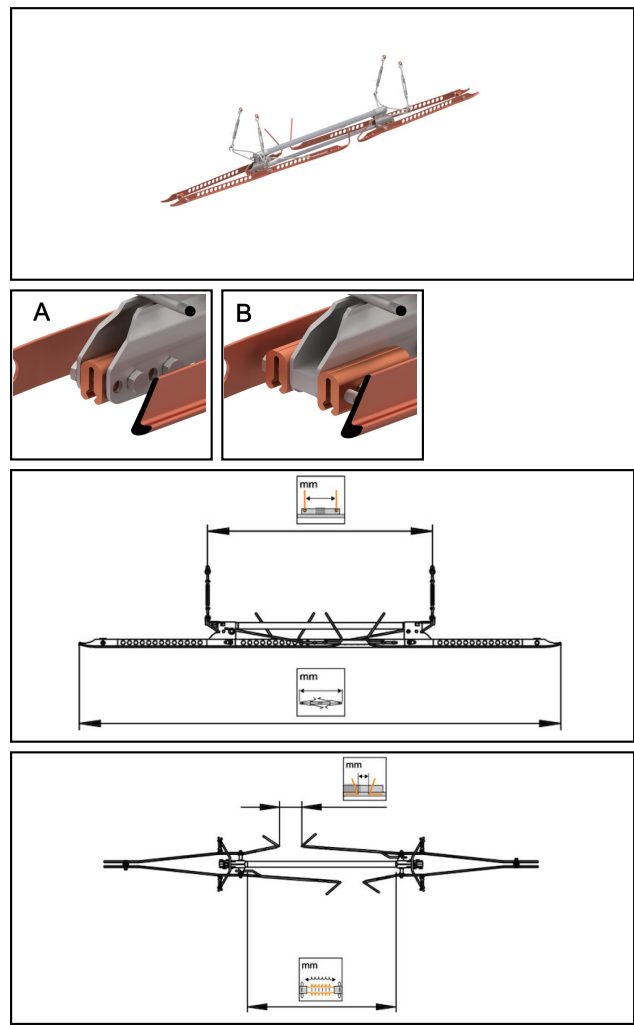

Applicazione
Per treni regionali e linee principale
Velocità massima fino a 160 km/h

Materiale
GFK/silicone, Cu, CuNiSi, acciaio inox


Legenda
A) Per sistemi ad 1 filo di contatto
B) Per sistemi a 2 fili di contatto

Rif. Articolo									
655.400.063	80 - 150	5.6 - 6.9	680	1140	950	55	2390	max.1x28	A
655.400.062	80 - 150	5.6 - 6.9	680	1140	950	55	2390	max.2x14	B

Accessori									
 MH ZS3/15									
Rif. Articolo									
690.069.000								45	1
655.400.001								4.5	2

Accessori									
 SAL									
Rif. Articolo									
696.016.010	Al	1610							1.2



Accessori									
 TM680									
Rif. Articolo									
655.248.000	405	835	235	660					6.4



Specifiche tecnici: **ZS3**

	655.400.063	655.400.062
Sezione filo di contatto	80 - 150 mm²	
Sagomatura filo di contatto	5.6 - 6.9 mm	
Distanza di isolamento	680 mm	
Lunghezza tra sospensioni	1140 mm	
Lunghezza tra fili di contatto	950 mm	
Distanza delle corna	55 mm	
Lunghezza totale	2390 mm	
Carico di servizio raccomandato	max.1x28 kN	max.2x14 kN
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN	
Carico di rottura dell'isolatore di sezione	70 kN	
Specifiche commerciali		
Numero di tariffa doganale	85353000	
paese di origine	CH	
Specificazione logistica		
Chilo / pezzo	14.5 kg	16 kg

