


Isolatori di sezione

■ HS3

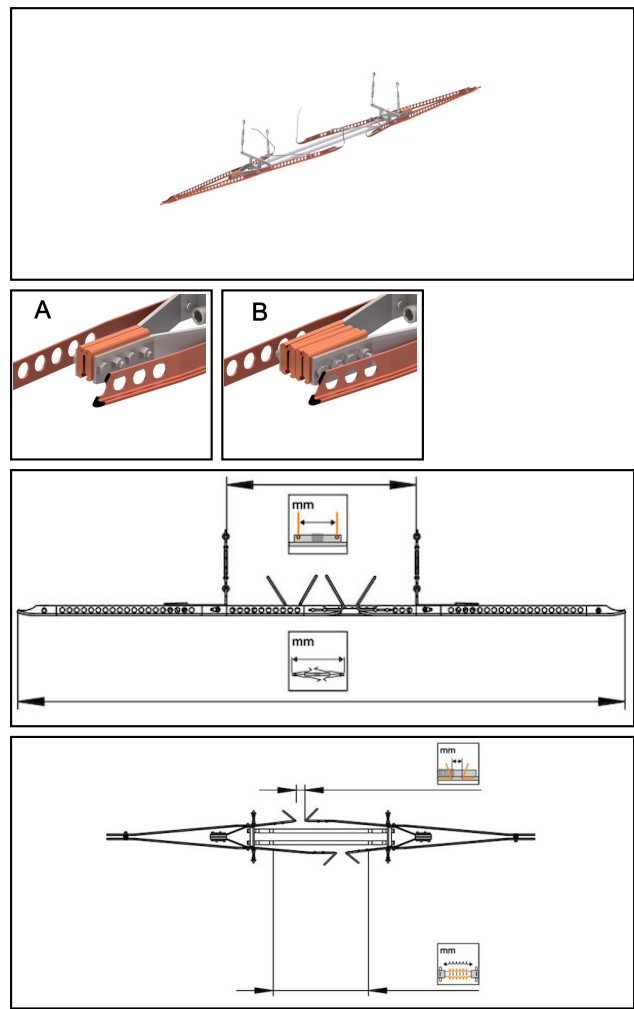

Applicazione
Per treni regionali e linee principale
Velocità massima fino a 200 km/h

Materiale
VTR/PTFE, Cu, CuNiSi, acciaio inox

Legenda
A) Per sistemi ad 1 filo di contatto
B) Per sistemi a 2 fili di contatto

Rif. Articolo									
655.500.001	120 - 178	5.6 - 6.9	600	850	1100	55	2700	8-30	A
655.500.026	120 - 150	5.6 - 6.9	600	850	1100	55	2700	max.2x22.5	B

Accessori									
 MH HS3									
Rif. Articolo									

Accessori									
 SAL									
Rif. Articolo									
696.016.010	Al	1610							1.2



Specifiche tecnici: **HS3**

	655.500.001	655.500.026
Sezione filo di contatto	120 - 178 mm²	120 - 150 mm²
Sagomatura filo di contatto	5.6 - 6.9 mm	
Distanza di isolamento	600 mm	
Lunghezza tra sospensioni	850 mm	
Lunghezza tra fili di contatto	1100 mm	
Distanza delle corna	55 mm	
Lunghezza totale	2700 mm	
Carico di servizio raccomandato	8-30 kN	max.2x22.5 kN
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN	
Carico di rottura dell'isolatore di sezione	120 kN	
Specifiche commerciali		
Numero di tariffa doganale	85353000	
paese di origine	CH	
Specificazione logistica		
Chilo / pezzo	16 kg	18 kg

