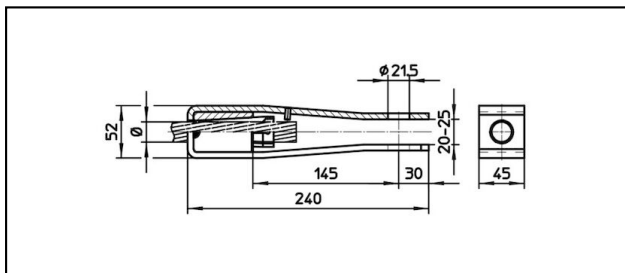


## Morse di amarro

## ■ GI52/45,21.5

**Applicazione**

Conduttori Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

**Caratteristiche**

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN

Carico di rottura del corpo min. 120 kN

Cono in acciaio inossidabile per cavi in inox

**Materiale**

Corpo acciaio inossidabile. Cono AlBz o in acciaio inossidabile.

| Rif. Articolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 610.086.000   | S160 St                                                                           | 16.8                                                                              | 160                                                                               |  |  |  |  |  | 1.512                                                                               |

Specifiche tecnici: **GI52/45,21.5**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
|                                   | 610.086.000         |
| <b>ferroviaria prodotto nome</b>  | S160 St             |
| <b>Diametro funi portanti</b>     | 16.8 mm             |
| <b>Sezione funi portanti</b>      | 160 mm <sup>2</sup> |
| Specifiche commerciali            |                     |
| <b>Numero di tariffa doganale</b> | 85359000            |
| <b>paese di origine</b>           | CH                  |
| Specificazione logistica          |                     |
| <b>Chilo / pezzo</b>              | 1.512 kg            |

