


Morse di amarro

■ **GI40/30,B16** Morsa di amarro

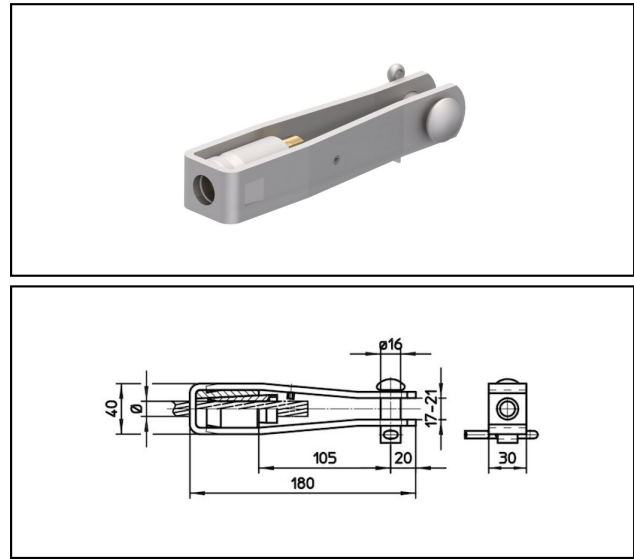

Applicazione
Conduttori Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

Caratteristiche
Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN
Carico di rottura del corpo min. 60 kN

Materiale
Corpo acciaio inossidabile. Cono AlBz o in acciaio inossidabile.

Legenda
1) Cono in acciaio inossidabile per cavi in inox
2) Con codice colore

Rif. Articolo									
610.045.000	S95/FD100-1 10	12.9	95	12.9	100 - 110			0.82	

Specifiche tecnici: **Morsa di amarro GI40/30,B16**

Articolo no.	610.045.000
ferroviaria prodotto nome	S95/FD100-110
Diametro funi portanti	12.9 mm
Sezione funi portanti	95 mm ²
Diametro filo di contatto	12.9 mm
Sezione filo di contatto	100 - 110 mm ²
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	0.82 kg

