


## Morse di amarro

### ■ GI40/30,B16 Morsa di amarro

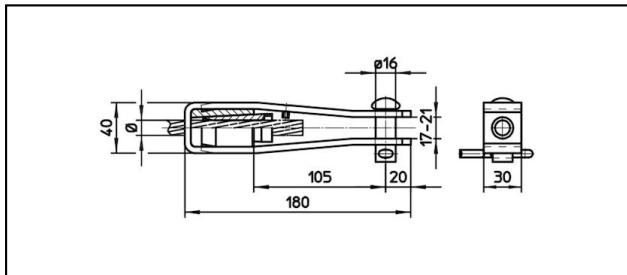

#### Applicazione

Conduttori Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

#### Caratteristiche

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN

Carico di rottura del corpo min. 60 kN

#### Materiale

Corpo acciaio inossidabile. Cono AlBz o in acciaio inossidabile.

#### Legenda

- 1) Cono in acciaio inossidabile per cavi in inox
- 2) Con codice colore

| Rif. Articolo |        |      |    |  |  |  |  |      |   |
|---------------|--------|------|----|--|--|--|--|------|---|
| 610.055.000   | S95 St | 12.4 | 95 |  |  |  |  | 0.82 | 1 |

Specifiche tecnici: **Morsa di amarro GI40/30,B16**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Articolo no.               | 610.055.000        |
| ferroviaria prodotto nome  | S95 St             |
| Diametro funi portanti     | 12.4 mm            |
| Sezione funi portanti      | 95 mm <sup>2</sup> |
|                            |                    |
| osservazione               | 1                  |
| Specifiche commerciali     |                    |
| Numero di tariffa doganale | 0                  |
| paese di origine           | indeterminato      |
| Texte                      |                    |
| osservazione               | 1                  |
| Specificazione logistica   |                    |
| Chilo / pezzo              | 0.82 kg            |