


Morse di amarro

■ **GI40/30,B16** Morsa di amarro

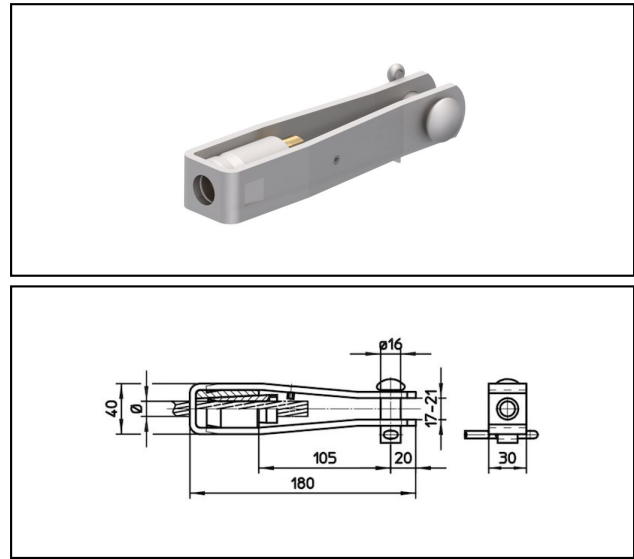

Applicazione
 Conduttori Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

Caratteristiche
 Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN
 Carico di rottura del corpo min. 60 kN

Materiale
 Corpo acciaio inossidabile. Cono AlBz o in acciaio inossidabile.

Legenda
 1) Cono in acciaio inossidabile per cavi in inox
 2) Con codice colore

Rif. Articolo								
610.052.000	S100 St	13.8	100				0.82	1

Specifiche tecnici: **Morsa di amarro GI40/30,B16**

Articolo no.	610.052.000
ferroviaria prodotto nome	S100 St
Diametro funi portanti	13.8 mm
Sezione funi portanti	100 mm ²
osservazione	1
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	0
paese di origine	indeterminato
Texte	
osservazione	1
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	0.82 kg