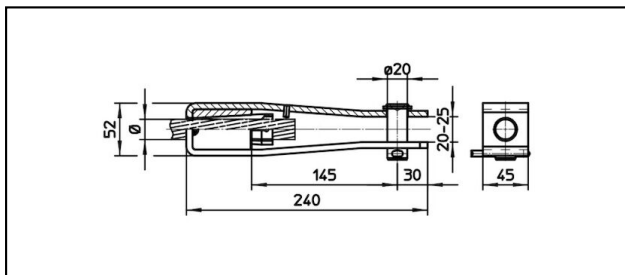


## Morse di amarro

■ **GI52/45,B20** Morsa di amarro**Applicazione**

Conduttori Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

**Caratteristiche**

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN

Carico di rottura del corpo min. 120 kN

**Materiale**

Corpo acciaio inossidabile. Cono AlBz o in acciaio inossidabile.

**Legenda**

1) Cono in acciaio inossidabile per cavi in inox

| Rif. Articolo |      |      |     |  |  |  |  |      |  |
|---------------|------|------|-----|--|--|--|--|------|--|
| 610.000.010   | S144 | 15.8 | 144 |  |  |  |  | 1.66 |  |

Specifiche tecnici: **Morsa di amarro GI52/45,B20**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Articolo no.                      | 610.000.010         |
| <b>ferroviaria prodotto nome</b>  | S144                |
| <b>Diametro funi portanti</b>     | 15.8 mm             |
| <b>Sezione funi portanti</b>      | 144 mm <sup>2</sup> |
| Specifiche commerciali            |                     |
| <b>Numero di tariffa doganale</b> | 85359000            |
| <b>paese di origine</b>           | CH                  |
| Specificazione logistica          |                     |
| <b>Chilo / pezzo</b>              | 1.66 kg             |

