


Pendini

■ **SHTF5,2/10V** Non equipotenziale, regolabile

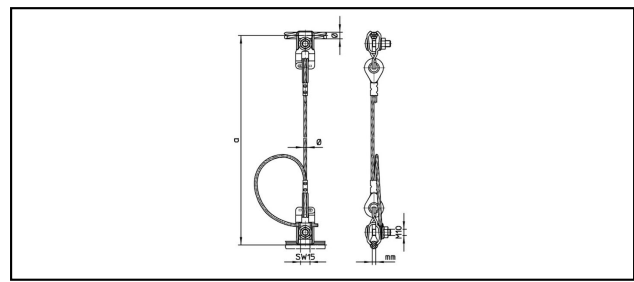

Applicazione
Sospensione per filo di contatto, non equipotenziale

Caratteristiche
Diverse lunghezze e sagomature del filo su richiesta.

Materiale
Morsetto in CuNiSi / acciaio inossidabile / Cordino in Bz 2 /
Redancia in plastica

Rif. Articolo									
625.590.100	9 - 13	50 - 95	5.5 - 7	4.5	10	3	300 - 2800		0.392

Specifiche tecnici: **Non equipotenziale, regolabile SHTF5,2/10V**

Articolo no.	625.590.100
Diametro funi portanti	9 - 13 mm
Sezione funi portanti	50 - 95 mm ²
Sagomatura filo di contatto	5.5 - 7 mm
Diametro del filo di sospensione	4.5 mm
Sezione del filo di sospensione	10 mm ²
Forza di slittamento	3 kN
Lunghezza a	300 - 2800 mm
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	0
paese di origine	indeterminato
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	0.392 kg

