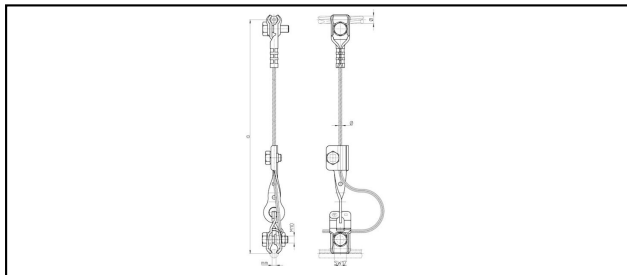


## Pendini

## SHZR

**Applicazione**

Sospensione per filo di contatto, equipotenziale

**Caratteristiche**

Diverse lunghezze e sagomature del filo su richiesta

**Materiale**

Morsetto in CuNiSi/Inox, parte regolabile Inox, Cordino in Cu

| Rif. Articolo |         |          |    |     |   |      |  |  |       |
|---------------|---------|----------|----|-----|---|------|--|--|-------|
| 625.628.016   | 50 - 95 | 9 - 12.5 | 10 | 4.5 | 3 | 1600 |  |  | 0.465 |
| 625.628.022   | 50 - 95 | 9 - 12.5 | 10 | 4.5 | 3 | 2200 |  |  | 0.521 |
| 625.628.028   | 50 - 95 | 9 - 12.5 | 10 | 4.5 | 3 | 2800 |  |  | 0.577 |
| 625.628.040   | 50 - 95 | 9 - 12.5 | 10 | 4.5 | 3 | 4000 |  |  | 0.688 |

Specifiche tecnici: **SHZR**

|                                  | 625.628.016 | 625.628.022 | 625.628.028   | 625.628.040 |
|----------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| Sezione funi portanti            | 50 - 95 mm² |             |               |             |
| Diametro funi portanti           | 9 - 12.5 mm |             |               |             |
| Sezione del filo di sospensione  | 10 mm²      |             |               |             |
| Lunghezza a                      | 1600 mm     | 2200 mm     | 2800 mm       | 4000 mm     |
| Diametro del filo di sospensione | 4.5 mm      |             |               |             |
| Forza di slittamento             | 3 kN        |             |               |             |
| Specifiche commerciali           |             |             |               |             |
| Numero di tariffa doganale       | 85359000    |             | 0             |             |
| paese di origine                 | CH          |             | indeterminato |             |
| Specificazione logistica         |             |             |               |             |
| Chilo / pezzo                    | 0.465 kg    | 0.521 kg    | 0.577 kg      | 0.688 kg    |

