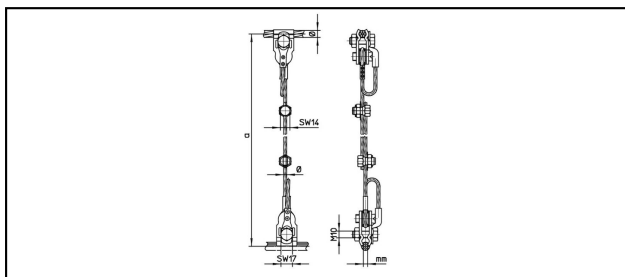


Pendini

■ SHTF1/10V

**Applicazione**

Filo di contatto, equipotenziale

Caratteristiche

Diverse lunghezze e sagomature del filo su richiesta

Materiale

Morsetto in CuNiSi / Cordino in Bz 2

Rif. Articolo									
625.151.593	9 - 12.5	50 - 95	3.75 - 8.5	450 - 650	4.5	10	3		0.476
625.157.599	9 - 12.5	50 - 95	3.75 - 8.5	1650 - 2150	4.5	10	3		0.614
625.167.593	12.5 - 17.5	95 - 185	3.75 - 8.5	450 - 650	4.5	10	3		0.482
625.168.594	12.5 - 17.5	95 - 185	3.75 - 8.5	550 - 850	4.5	10	3		0.502
625.169.595	12.5 - 17.5	95 - 185	3.75 - 8.5	600 - 1000	4.5	10	3		0.515
625.170.596	12.5 - 17.5	95 - 185	3.75 - 8.5	750 - 1250	4.5	10	3		0.539
625.171.597	12.5 - 17.5	95 - 185	3.75 - 8.5	1050 - 1550	4.5	10	3		0.566
625.172.598	12.5 - 17.5	95 - 185	3.75 - 8.5	1350 - 1850	4.5	10	3		0.593
625.152.594	9 - 12.5	50 - 95	3.75 - 8.5	550 - 850	4.5	10	3		0.496
625.153.595	9 - 12.5	50 - 95	3.75 - 8.5	600 - 1000	4.5	10	3		0.509
625.154.596	9 - 12.5	50 - 95	3.75 - 8.5	750 - 1250	4.5	10	3		0.533
625.155.597	9 - 12.5	50 - 95	3.75 - 8.5	1050 - 1550	4.5	10	3		0.56
625.156.598	9 - 12.5	50 - 95	3.75 - 8.5	1350 - 1850	4.5	10	3		0.587
625.158.600	9 - 12.5	50 - 95	3.75 - 8.5	1950 - 2450	4.5	10	3		0.641

Specifiche tecniche: SHTF1/10V

	625.151.593	625.157.599	625.167.593	625.168.594
Lunghezza a	450 - 650 mm	1650 - 2150 mm	450 - 650 mm	550 - 850 mm
Diametro funi portanti	9 - 12.5 mm		12.5 - 17.5 mm	
Sezione funi portanti	50 - 95 mm²		95 - 185 mm²	
Sagomatura filo di contatto	3.75 - 8.5 mm			
Diametro del filo di sospensione	4.5 mm			
Sezione del filo di sospensione	10 mm²			
Forza di slittamento	3 kN			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85359000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo	0.476 kg	0.614 kg	0.482 kg	0.502 kg

	625.169.595	625.170.596	625.171.597	625.172.598
Lunghezza a	600 - 1000 mm	750 - 1250 mm	1050 - 1550 mm	1350 - 1850 mm
Diametro funi portanti	12.5 - 17.5 mm			
Sezione funi portanti	95 - 185 mm²			
Sagomatura filo di contatto	3.75 - 8.5 mm			
Diametro del filo di sospensione	4.5 mm			
Sezione del filo di sospensione	10 mm²			
Forza di slittamento	3 kN			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85359000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo	0.515 kg	0.539 kg	0.566 kg	0.593 kg

	625.152.594	625.153.595	625.154.596	625.155.597
Lunghezza a	550 - 850 mm	600 - 1000 mm	750 - 1250 mm	1050 - 1550 mm
Diametro funi portanti	9 - 12.5 mm			
Sezione funi portanti	50 - 95 mm²			
Sagomatura filo di contatto	3.75 - 8.5 mm			
Diametro del filo di sospensione	4.5 mm			
Sezione del filo di sospensione	10 mm²			
Forza di slittamento	3 kN			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85359000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo	0.496 kg	0.509 kg	0.533 kg	0.56 kg

	625.156.598	625.158.600
Lunghezza a	1350 - 1850 mm	1950 - 2450 mm
Diametro funi portanti	9 - 12.5 mm	
Sezione funi portanti	50 - 95 mm²	
Sagomatura filo di contatto	3.75 - 8.5 mm	
Diametro del filo di sospensione	4.5 mm	
Sezione del filo di sospensione	10 mm²	
Forza di slittamento	3 kN	
Specifiche commerciali		
Numero di tariffa doganale	85359000	
paese di origine	CH	
Specificazione logistica		
Chilo / pezzo	0.587 kg	0.641 kg

