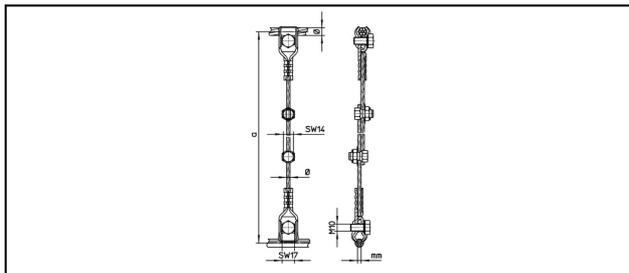


## Pendini

## ■ SHTF4/16V

**Applicazione**

Sospensione per filo di contatto, equipotenziale

**Caratteristiche**

Diverse lunghezze e sagomature del filo su richiesta

**Materiale**

Morsetto in CuNiSi / Cordino in Bz 2

**Legenda**

- 1) Il cordino deve essere fornito dal cliente
- 2) Cordino in Cu

Rif. Articolo									
625.551.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	750 - 1250	6	16	5	0.48	
625.547.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1050 - 1550	6	16	5	0.492	
625.548.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1350 - 1850	6	16	5	0.562	
625.549.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1650 - 2150	6	16	5	0.614	
625.550.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1950 - 2450	6	16	5	0.66	
625.608.003	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1050 - 1550	6	16	5	0.526	1
625.608.004	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1350 - 1850	6	16	5	0.569	1

Specifiche tecniche: **SHTF4/16V**

	625.551.000	625.547.000	625.548.000	625.549.000
<b>Lunghezza a</b>	750 - 1250 mm	1050 - 1550 mm	1350 - 1850 mm	1650 - 2150 mm
<b>Forza di slittamento</b>	5 kN			
<b>Diametro del filo di sospensione</b>	6 mm			
<b>Diametro funi portanti</b>	6.5 - 12.5 mm			
<b>Sezione funi portanti</b>	25 - 95 mm <sup>2</sup>			
<b>Sagomatura filo di contatto</b>	3 - 8.5 mm			
<b>Sezione del filo di sospensione</b>	16 mm <sup>2</sup>			
Specifiche commerciali				
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85359000			
<b>paese di origine</b>	CH			
Specificazione logistica				
<b>Chilo / pezzo</b>	0.48 kg	0.492 kg	0.562 kg	0.614 kg

	625.550.000	625.608.003	625.608.004
<b>Lunghezza a</b>	1950 - 2450 mm	1050 - 1550 mm	1350 - 1850 mm
<b>Forza di slittamento</b>	5 kN		
<b>Diametro del filo di sospensione</b>	6 mm		
<b>Diametro funi portanti</b>	6.5 - 12.5 mm		
<b>Sezione funi portanti</b>	25 - 95 mm <sup>2</sup>		
<b>Sagomatura filo di contatto</b>	3 - 8.5 mm		
<b>Sezione del filo di sospensione</b>	16 mm <sup>2</sup>		
Specifiche commerciali			
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85359000		
<b>paese di origine</b>	CH	indeterminato	
Specificazione logistica			
<b>Chilo / pezzo</b>	0.66 kg	0.526 kg	0.569 kg

