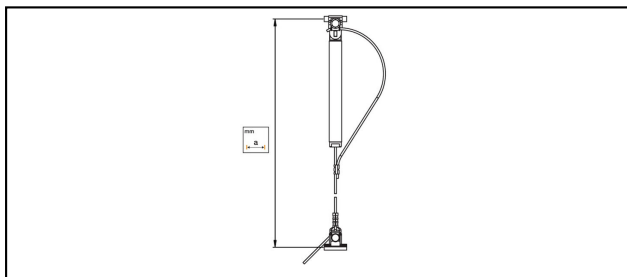


Pendini flessibile

■ SHP4 Pendino flessibile

**Applicazione**

Applicabile per tutti i tipi di sistemi AC e CC. Equipotenziale.

Caratteristiche

Aumenta la flessibilità del sistema della linea aerea di contatto e riduce punti rigidi

Migliora la qualità del contatto del pantografo alle alte velocità.

Materiale

CuNiSi

Rif. Articolo									
625.622.010	SHP4/1	13 - 16	95 - 150	3 - 8.5	520 - 1600	4.5	10	3.5	1.05
625.622.011	SHP4/1	13 - 16	95 - 150	3 - 8.5	520 - 1600	6	16	3.5	1.05
625.622.020	SHPK4/1	13 - 16	95 - 150	3 - 8.5	450 - 600	4.5	10	3.5	0.95
625.622.030	SHP4/1	6.5 - 13	25 - 95	3 - 8.5	520 - 1600	4.5	10	3.5	1.05
625.622.040	SHP4/10	14 - 18.5	120 - 202	3 - 8.5	520 - 1600	4.5	10	3.5	1.15

Specifiche tecniche: **Pendino flessibile SHP4**

	625.622.010	625.622.011	625.622.020	625.622.030
ferroviaria prodotto nome	SHP4/1		SHPK4/1	SHP4/1
Diametro funi portanti	13 - 16 mm			6.5 - 13 mm
Sezione funi portanti	95 - 150 mm²			25 - 95 mm²
Sagomatura filo di contatto	3 - 8.5 mm			
Lunghezza a	520 - 1600 mm		450 - 600 mm	520 - 1600 mm
Diametro del filo di sospensione	4.5 mm	6 mm	4.5 mm	
Sezione del filo di sospensione	10 mm²	16 mm²	10 mm²	
Forza di slittamento	3.5 kN			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85359000		0	85359000
paese di origine	CH		indeterminato	CH
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo	1.05 kg		0.95 kg	1.05 kg

	625.622.040
ferroviaria prodotto nome	SHP4/10
Diametro funi portanti	14 - 18.5 mm
Sezione funi portanti	120 - 202 mm ²
Sagomatura filo di contatto	3 - 8.5 mm
Lunghezza a	520 - 1600 mm
Diametro del filo di sospensione	4.5 mm
Sezione del filo di sospensione	10 mm ²
Forza di slittamento	3.5 kN
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	indeterminato
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	1.15 kg