


Pendini flessibile

■ SHP4 Pendino flessibile

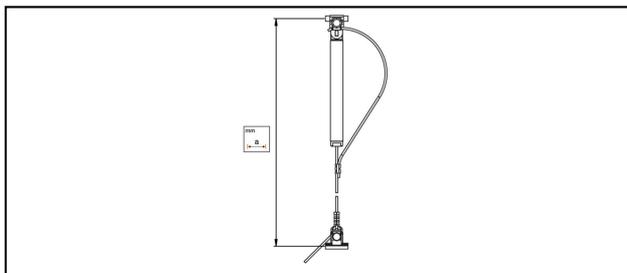

Applicazione

Applicabile per tutti i tipi di sistemi AC e CC. Equipotenziale.

Caratteristiche

Aumenta la flessibilità del sistema della linea aerea di contatto e riduce punti rigidi

Migliora la qualità del contatto del pantografo alle alte velocità.

Materiale

CuNiSi

Rif. Articolo									
625.622.010	SHP4/1	13.0 - 16.0	95.0 - 150.0	3.0 - 8.5	520.0 - 1600.0	4.5	10	3.5	1.05

Specifiche tecniche: **Pendino flessibile SHP4**

Articolo no.	625.622.010
ferroviaria prodotto nome	SHP4/1
Diametro funi portanti (min/max)	13.0 - 16.0 mm
Sezione funi portanti (min/max)	95.0 - 150.0 mm ²
Scanalatura del filo di contatto (min/max)	3.0 - 8.5 mm
Lunghezza a (min/max)	520.0 - 1600.0 mm
Diametro del filo di sospensione	4.5
Sezione del filo di sospensione	10
Forza di slittamento	3.5
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	1.05

