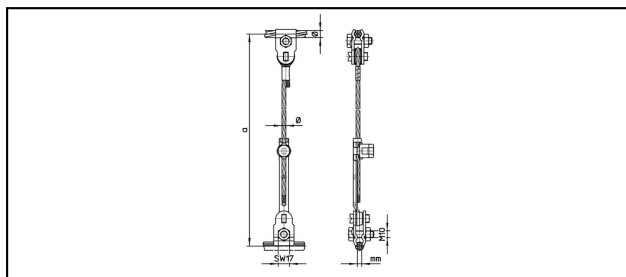


## Pendini

## ■ SHTF1,2/10V

**Applicazione**

Per pendini, non equipotenziale

**Caratteristiche**

Diverse lunghezze e sagomature del filo su richiesta

**Materiale**

Morsetto e parte regolabile in CuNiSi / Cordino in Bz 2

| Rif. Articolo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 625.185.579   | 7.5 - 14                                                                          | 35 - 120                                                                          | 3.75 - 8.5                                                                        | 250 - 800                                                                         | 4.5                                                                                | 10                                                                                  | 1.3                                                                                 | 0.465                                                                               |
| 625.186.580   | 7.5 - 14                                                                          | 35 - 120                                                                          | 3.75 - 8.5                                                                        | 250 - 1000                                                                        | 4.5                                                                                | 10                                                                                  | 1.3                                                                                 | 0.478                                                                               |
| 625.187.581   | 7.5 - 14                                                                          | 35 - 120                                                                          | 3.75 - 8.5                                                                        | 250 - 1300                                                                        | 4.5                                                                                | 10                                                                                  | 1.3                                                                                 | 0.512                                                                               |
| 625.188.582   | 7.5 - 14                                                                          | 35 - 120                                                                          | 3.75 - 8.5                                                                        | 250 - 1600                                                                        | 4.5                                                                                | 10                                                                                  | 1.3                                                                                 | 0.54                                                                                |
| 625.189.583   | 7.5 - 14                                                                          | 35 - 120                                                                          | 3.75 - 8.5                                                                        | 250 - 1900                                                                        | 4.5                                                                                | 10                                                                                  | 1.3                                                                                 | 0.568                                                                               |
| 625.190.584   | 7.5 - 14                                                                          | 35 - 120                                                                          | 3.75 - 8.5                                                                        | 250 - 2200                                                                        | 4.5                                                                                | 10                                                                                  | 1.3                                                                                 | 0.596                                                                               |
| 625.191.585   | 7.5 - 14                                                                          | 35 - 120                                                                          | 3.75 - 8.5                                                                        | 250 - 2500                                                                        | 4.5                                                                                | 10                                                                                  | 1.3                                                                                 | 0.624                                                                               |
| 625.192.586   | 7.5 - 14                                                                          | 35 - 120                                                                          | 3.75 - 8.5                                                                        | 250 - 2800                                                                        | 4.5                                                                                | 10                                                                                  | 1.3                                                                                 | 0.652                                                                               |
| 625.193.587   | 7.5 - 14                                                                          | 35 - 120                                                                          | 3.75 - 8.5                                                                        | 250 - 3100                                                                        | 4.5                                                                                | 10                                                                                  | 1.3                                                                                 | 0.679                                                                               |
| 625.194.588   | 7.5 - 14                                                                          | 35 - 120                                                                          | 3.75 - 8.5                                                                        | 250 - 3400                                                                        | 4.5                                                                                | 10                                                                                  | 1.3                                                                                 | 0.707                                                                               |
| 625.195.589   | 7.5 - 14                                                                          | 35 - 120                                                                          | 3.75 - 8.5                                                                        | 250 - 3700                                                                        | 4.5                                                                                | 10                                                                                  | 1.3                                                                                 | 0.735                                                                               |
| 625.196.590   | 7.5 - 14                                                                          | 35 - 120                                                                          | 3.75 - 8.5                                                                        | 250 - 4000                                                                        | 4.5                                                                                | 10                                                                                  | 1.3                                                                                 | 0.763                                                                               |
| 625.197.591   | 7.5 - 14                                                                          | 35 - 120                                                                          | 3.75 - 8.5                                                                        | 250 - 4300                                                                        | 4.5                                                                                | 10                                                                                  | 1.3                                                                                 | 0.791                                                                               |
| 625.116.576   | 12.5 - 17.5                                                                       | 95 - 185                                                                          | 3.75 - 8.5                                                                        | 250 - 400                                                                         | 4.5                                                                                | 10                                                                                  | 1.3                                                                                 | 0.444                                                                               |
| 625.117.577   | 12.5 - 17.5                                                                       | 95 - 185                                                                          | 3.75 - 8.5                                                                        | 250 - 600                                                                         | 4.5                                                                                | 10                                                                                  | 1.3                                                                                 | 0.462                                                                               |
| 625.118.578   | 12.5 - 17.5                                                                       | 95 - 185                                                                          | 3.75 - 8.5                                                                        | 250 - 700                                                                         | 4.5                                                                                | 10                                                                                  | 1.3                                                                                 | 0.471                                                                               |
| 625.119.579   | 12.5 - 17.5                                                                       | 95 - 185                                                                          | 3.75 - 8.5                                                                        | 250 - 800                                                                         | 4.5                                                                                | 10                                                                                  | 1.3                                                                                 | 0.48                                                                                |
| 625.120.580   | 12.5 - 17.5                                                                       | 95 - 185                                                                          | 3.75 - 8.5                                                                        | 250 - 1000                                                                        | 4.5                                                                                | 10                                                                                  | 1.3                                                                                 | 0.498                                                                               |
| 625.121.581   | 12.5 - 17.5                                                                       | 95 - 185                                                                          | 3.75 - 8.5                                                                        | 250 - 1300                                                                        | 4.5                                                                                | 10                                                                                  | 1.3                                                                                 | 0.526                                                                               |
| 625.122.582   | 12.5 - 17.5                                                                       | 95 - 185                                                                          | 3.75 - 8.5                                                                        | 250 - 1600                                                                        | 4.5                                                                                | 10                                                                                  | 1.3                                                                                 | 0.554                                                                               |

Specifiche tecniche: SHTF1,2/10V

|                                  |               |               |               |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                  | 625.185.579   | 625.186.580   | 625.187.581   | 625.188.582   |
| Lunghezza a                      | 250 - 800 mm  | 250 - 1000 mm | 250 - 1300 mm | 250 - 1600 mm |
| Diametro funi portanti           | 7.5 - 14 mm   |               |               |               |
| Sezione funi portanti            | 35 - 120 mm²  |               |               |               |
| Sagomatura filo di contatto      | 3.75 - 8.5 mm |               |               |               |
| Diametro del filo di sospensione | 4.5 mm        |               |               |               |
| Sezione del filo di sospensione  | 10 mm²        |               |               |               |
| Forza di slittamento             | 1.3 kN        |               |               |               |
| Specifiche commerciali           |               |               |               |               |
| Numero di tariffa doganale       | 85359000      |               |               |               |
| paese di origine                 | CH            |               |               |               |
| Specificazione logistica         |               |               |               |               |
| Chilo / pezzo                    | 0.465 kg      | 0.478 kg      | 0.512 kg      | 0.54 kg       |

|                                  |               |               |               |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                  | 625.189.583   | 625.190.584   | 625.191.585   | 625.192.586   |
| Lunghezza a                      | 250 - 1900 mm | 250 - 2200 mm | 250 - 2500 mm | 250 - 2800 mm |
| Diametro funi portanti           | 7.5 - 14 mm   |               |               |               |
| Sezione funi portanti            | 35 - 120 mm²  |               |               |               |
| Sagomatura filo di contatto      | 3.75 - 8.5 mm |               |               |               |
| Diametro del filo di sospensione | 4.5 mm        |               |               |               |
| Sezione del filo di sospensione  | 10 mm²        |               |               |               |
| Forza di slittamento             | 1.3 kN        |               |               |               |
| Specifiche commerciali           |               |               |               |               |
| Numero di tariffa doganale       | 85359000      |               |               |               |
| paese di origine                 | CH            |               |               |               |
| Specificazione logistica         |               |               |               |               |
| Chilo / pezzo                    | 0.568 kg      | 0.596 kg      | 0.624 kg      | 0.652 kg      |

|                                  |               |               |               |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                  | 625.193.587   | 625.194.588   | 625.195.589   | 625.196.590   |
| Lunghezza a                      | 250 - 3100 mm | 250 - 3400 mm | 250 - 3700 mm | 250 - 4000 mm |
| Diametro funi portanti           | 7.5 - 14 mm   |               |               |               |
| Sezione funi portanti            | 35 - 120 mm²  |               |               |               |
| Sagomatura filo di contatto      | 3.75 - 8.5 mm |               |               |               |
| Diametro del filo di sospensione | 4.5 mm        |               |               |               |
| Sezione del filo di sospensione  | 10 mm²        |               |               |               |
| Forza di slittamento             | 1.3 kN        |               |               |               |
| Specifiche commerciali           |               |               |               |               |
| Numero di tariffa doganale       | 85359000      |               |               |               |
| paese di origine                 | CH            |               |               |               |
| Specificazione logistica         |               |               |               |               |
| Chilo / pezzo                    | 0.679 kg      | 0.707 kg      | 0.735 kg      | 0.763 kg      |

|                                  |               |                |              |              |
|----------------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
|                                  | 625.197.591   | 625.116.576    | 625.117.577  | 625.118.578  |
| Lunghezza a                      | 250 - 4300 mm | 250 - 400 mm   | 250 - 600 mm | 250 - 700 mm |
| Diametro funi portanti           | 7.5 - 14 mm   | 12.5 - 17.5 mm |              |              |
| Sezione funi portanti            | 35 - 120 mm²  | 95 - 185 mm²   |              |              |
| Sagomatura filo di contatto      | 3.75 - 8.5 mm |                |              |              |
| Diametro del filo di sospensione | 4.5 mm        |                |              |              |
| Sezione del filo di sospensione  | 10 mm²        |                |              |              |
| Forza di slittamento             | 1.3 kN        |                |              |              |
| Specifiche commerciali           |               |                |              |              |
| Numero di tariffa doganale       | 85359000      |                |              |              |
| paese di origine                 | CH            |                |              |              |
| Specificazione logistica         |               |                |              |              |
| Chilo / pezzo                    | 0.791 kg      | 0.444 kg       | 0.462 kg     | 0.471 kg     |



|                                  |                |               |               |               |
|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                  | 625.119.579    | 625.120.580   | 625.121.581   | 625.122.582   |
| Lunghezza a                      | 250 - 800 mm   | 250 - 1000 mm | 250 - 1300 mm | 250 - 1600 mm |
| Diametro funi portanti           | 12.5 - 17.5 mm |               |               |               |
| Sezione funi portanti            | 95 - 185 mm²   |               |               |               |
| Sagomatura filo di contatto      | 3.75 - 8.5 mm  |               |               |               |
| Diametro del filo di sospensione | 4.5 mm         |               |               |               |
| Sezione del filo di sospensione  | 10 mm²         |               |               |               |
| Forza di slittamento             | 1.3 kN         |               |               |               |
| Specifiche commerciali           |                |               |               |               |
| Numero di tariffa doganale       | 85359000       |               |               |               |
| paese di origine                 | CH             |               |               |               |
| Specificazione logistica         |                |               |               |               |
| Chilo / pezzo                    | 0.48 kg        | 0.498 kg      | 0.526 kg      | 0.554 kg      |

