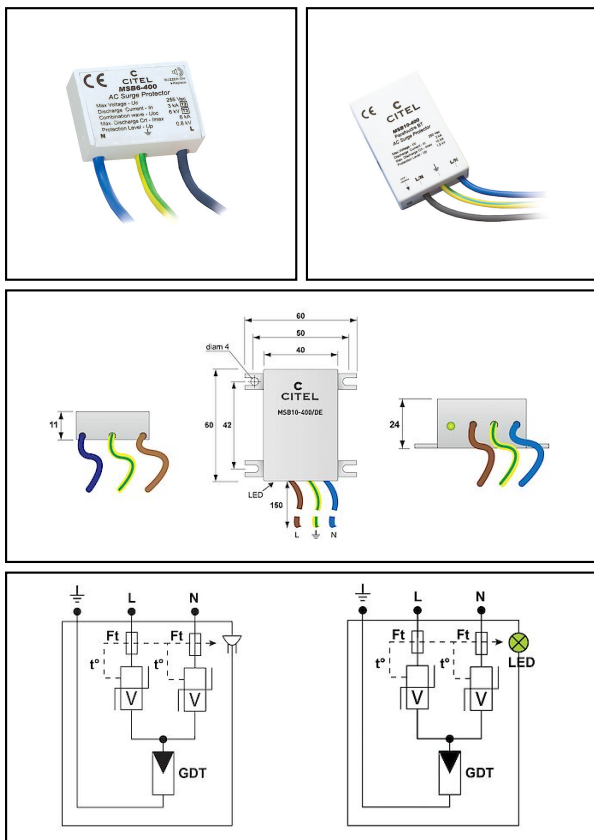


Protezione fine (Tipo 3)

■ **MSB** Protezione da sovratensioni T3**Caratteristiche**

2 poli, combinazione di tecnologie a varistore e gas. Adatto per installazioni illuminazione a LED, prese di corrente, canaline di cavi o montaggio a muro. Segnale acustico o ottico.

Legenda

a) MSB6-400

b) MSB10-400/DE

Rif. Articolo	Numéro-E	Typ/Type	V U_N	ns t_A	kV U_P						
290.414.009	808 401 010	T3	230	0	1.5					a)	1
290.414.020	808 401 040	T3	230	0	1.5					b)	1

Specifiche tecniche: **Protezione da sovratensioni T3 MSB**

	290.414.009	290.414.020
Categoria di test	T3	
Tensione nominale AC	230 V	
Tensione continua AC max.	255 V	277 V
Livello di protezione [Up]	1.5 kV	
Tempo di risposta [ta]	0 ns	
Segnalazione di guasto	Trennung vom Netz	
Segnalazione sul dispositivo	acustico	ottico
Forma della rete	TN-S	
Tensione nominale Un	230 V	
Livello di protezione [Up]	<1.5 kV	1.5 kV
Classe di prova tipo 3	Si	
Con contatto telecomunicazioni	No	
Con filtro anti-interferenze	No	
Collegamento	Anschlussleitung	
Sezione di raccordo cavo	3x1.5 mm²	
Norme e Direttive		
Norme di prova Europa	Ableiter Typ 3	Ableiter Typ 2+3
Specifiche commerciali		
Numero di tariffa doganale	85363000	
paese di origine	indeterminato	CE
Specificazione logistica		
VPE Peso	0.029 kg	0.126 kg