



Informatica, Telecomunicazioni

B 280 Protezione dalle sovratensioni



Caratteristiche
 I sistemi di protezione B 180 e B 280 sono stati progettati per proteggere i dati telefonici su linee singole e doppie contro sovratensioni da fulmine.

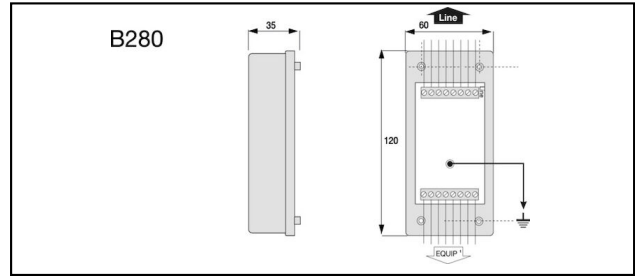

Rif. Articolo	Numéro-E			kA i_n	kA I_{max}	kV U_P				
296.072.774	970 523 003	ADSL	4	5	20	0.07				1

Specifiche tecniche: **Protezione dalle sovratensioni B 280**

Articolo no.	296.072.774
Numero di fili	4
Tensione permanente DC max.	53 V
Massima tensione permanente del segnale AC	37 V
Tensione mass. [UcDC]	53 V
Applicazioni con giunzione	ADSL
Tensione nominale Un DC	48 V
Tensione continua AC max.	38 V
Corrente di fulmine [Iimp]_(10/350)	2.5 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)	5 kA
Corrente di carico nominale	0.3 A
Livello di protezione [Up]	0.07 kV
Tempo di risposta [ta]	<1
Segnalazione di guasto	Kurzschluss
Temperatura esteso	-40 - 80 °C
Dimensioni	Siehe Massbild
Segnalazione sul dispositivo	senza
Frequenza segnale	10 MHz
Corrente di scarica max. [Imax]	20 kA
Collegamento (tecnica informatica)	Giunto per filo di contatto
Sezione nominale del conduttore	0.4 - 1.5 mm ²
Corrente nominale di scarica [In]	5
Corrente di carico nominale del segnale	0.3 A
Tipo di montaggio	altri
Con contatto telecomunicazioni	No
Grado di protezione (IP)	IP20
Norme e Direttive	
Norme di prova internazionale	IEC 61643-21
Norme di prova USA	UL497A
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85363000
paese di origine	indeterminato
Specificazione logistica	
VPE Peso	0.184 kg