


Giunzioni e raccordi

■ AV 25 Raccordo di collare

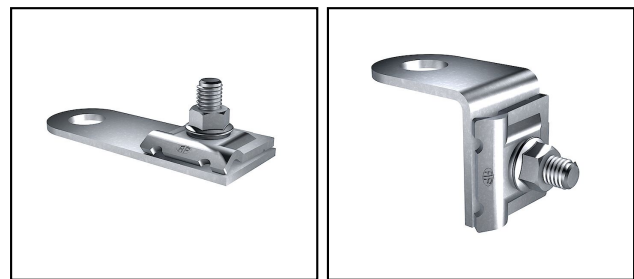

**Legenda**  
a) per protezione anticaduta isolata, lunghezza laterale al foro centrale 70mm

| Rif. Articolo | Numéro-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 270.055.000   | 156 801 100 | H                                                                                 | InoxA2                                                                            | M8x30                                                                             | 6 - 10                                                                            | 16.5                                                                              | 180                                                                                 |  |                                                                                     | 25                                                                                  |
| 270.055.004   | 156 801 600 | H                                                                                 | InoxA2                                                                            | M8x30                                                                             | 6 - 10                                                                            | 22                                                                                | 180                                                                                 |  |                                                                                     | 25                                                                                  |
| 270.055.001   | 156 801 200 | H                                                                                 | InoxA2                                                                            | M8x30                                                                             | 6 - 10                                                                            | 16.5                                                                              | 45                                                                                  |  |                                                                                     | 25                                                                                  |
| 270.055.006   | 156 801 500 | H                                                                                 | InoxA2                                                                            | M8x30                                                                             | 6 - 10                                                                            | 13                                                                                | 90                                                                                  |  | a)                                                                                  | 25                                                                                  |
| 270.055.002   | 156 801 300 | H                                                                                 | InoxA2                                                                            | M8x30                                                                             | 6 - 10                                                                            | 16.5                                                                              | 90                                                                                  |  |                                                                                     | 25                                                                                  |
| 270.055.003   | 156 801 400 | H                                                                                 | InoxA2                                                                            | M8x30                                                                             | 6 - 10                                                                            | 22                                                                                | 90                                                                                  |  |                                                                                     | 25                                                                                  |

Specifiche tecnici: **Raccordo di collare AV 25**

|                                     |                        |             |             |             |
|-------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                     | 270.055.000            | 270.055.004 | 270.055.001 | 270.055.006 |
| Approvati classe H / N (EN 62561-1) | H                      |             |             |             |
| Materiale                           | InoxA2                 |             |             |             |
| Diametro del filo                   | 6 - 10 mm              |             |             |             |
| Diametro occhiolo                   | 16.5 mm                | 22 mm       | 16.5 mm     | 13 mm       |
| Vite                                | M8x30                  |             |             |             |
| Piegatura (angolo)                  | 180 °                  |             | 45 °        | 90 °        |
| Tipo di connettore                  | Morsetto a pinza       |             |             |             |
| Tipo di viti di fissaggio           | vite a testa esagonale |             |             |             |
| Superficie                          | non trattato           |             |             |             |
| coppia di serraggio                 | 12 N·m                 |             |             |             |
| Specifiche commerciali              |                        |             |             |             |
| Numero di tariffa doganale          | 85389000               |             |             | 85389040    |
| paese di origine                    | CH                     |             |             |             |
| Specificazione logistica            |                        |             |             |             |
| VPE Peso                            | 2.952 kg               |             | 2.93 kg     | 3.75 kg     |

|                                     |                        |             |
|-------------------------------------|------------------------|-------------|
|                                     | 270.055.002            | 270.055.003 |
| Approvati classe H / N (EN 62561-1) | H                      |             |
| Materiale                           | InoxA2                 |             |
| Diametro del filo                   | 6 - 10 mm              |             |
| Diametro occhiolo                   | 16.5 mm                | 22 mm       |
| Vite                                | M8x30                  |             |
| Piegatura (angolo)                  | 90 °                   |             |
| Tipo di connettore                  | Morsetto a pinza       |             |
| Tipo di viti di fissaggio           | vite a testa esagonale |             |
| Superficie                          | non trattato           |             |
| coppia di serraggio                 | 12 N·m                 |             |
| Specifiche commerciali              |                        |             |
| Numero di tariffa doganale          | 85389000               |             |
| paese di origine                    | CH                     |             |
| Specificazione logistica            |                        |             |
| VPE Peso                            | 2.98 kg                | 2.815 kg    |

