


Componenti di messa a terra per fondamenta

FE 25 Traversa di messa a terra a tenuta stagna

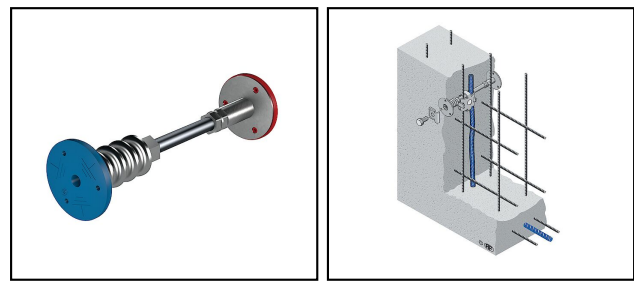

Caratteristiche
Senza accessori, a tenuta stagna fino a 1 bar, testato secondo EN-12390-8. Altre lunghezze su richiesta.

Rif. Articolo	Numéro-E									
260.046.001	156 940 510	6	InoxA4	200	M10					25
260.046.002	156 940 520	6	InoxA4	250	M10					25
260.046.003	156 940 530	6	InoxA4	300	M10					25



Specifiche tecnici: **Traversa di messa a terra a tenuta stagna FE 25**

	260.046.001	260.046.002	260.046.003
Corrente di corto circuito	6 kA/1s		
Materiale	InoxA4		
Lunghezza a	200 mm	250 mm	300 mm
Diametro della piastra di collegamento	50 mm		
Filettatura interna	M10		
Misura filettatura di collegamento metrica	10		
Asse di collegamento	10 mm		
Materiale della linguetta di collegamento	rostfreier Stahl (V4A)		
Specifiche commerciali			
Numero di tariffa doganale	85389000		
paese di origine	CH		
Specificazione logistica			
VPE Peso	9.8 kg	10.64 kg	11.374 kg

