


Bodendose für Messtrennstelle Art.-Nr. 277.006.000




Die Bodendose ist für den Einbau im Aussenbereich (Erdreich, Pflastersteine oder Beton) auf privatem Grund nach EN62561-5 bestimmt. Entsprechend der Bettungsart Erdreich, Kies, Beton **a** – ist die Belastbarkeit max. 5000 kg.

Eine gute Entwässerung der Dose durch die Bodenöffnung ist zu gewährleisten.

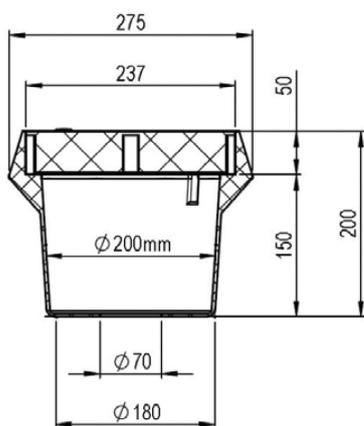


Einbaumasse

Jede Messtrennstelle entsprechend den Leiterabmassen kann eingesetzt werden
Für Rundleiter z.B. Artikel-Nr. 270.025.003 oder 270.025.004

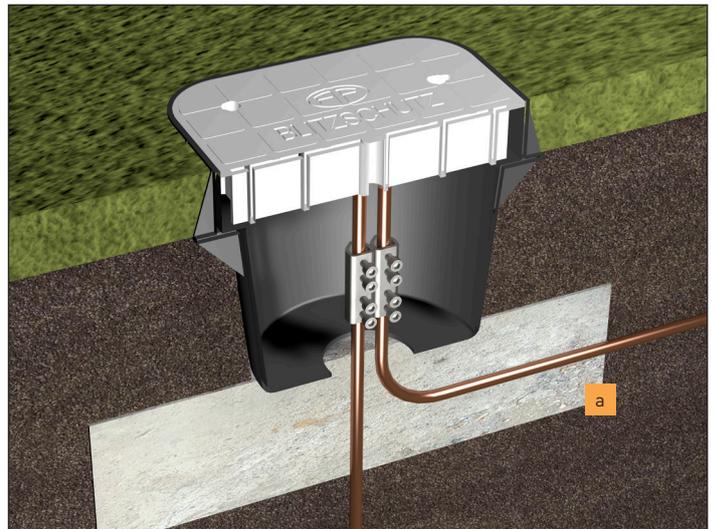

Senkrechte Leitereinführung durch die Bodenöffnung.

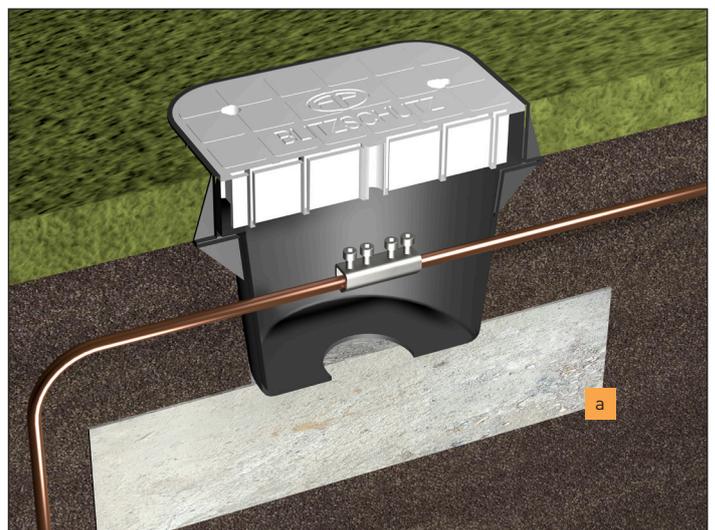

Horizontale Leitereinführung durch die Dosenwand.
Die nötigen Bohrungen sind am gewünschten Ort zu erstellen.



Arthur Flury AG | Switzerland

Arthur Flury AG

Fabrikstrasse 4 | CH-4543 Deitingen | Switzerland

Phone: +41 (0)32 613 33 66 | Fax: +41 (0)32 613 33 68

www.aflury.ch | info@aflury.ch