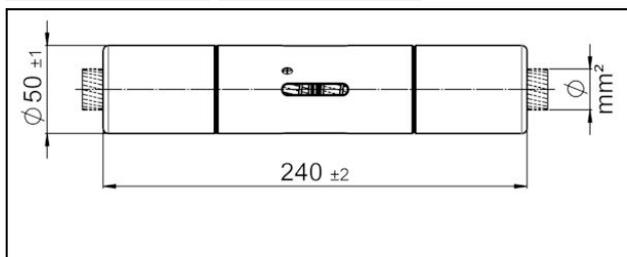
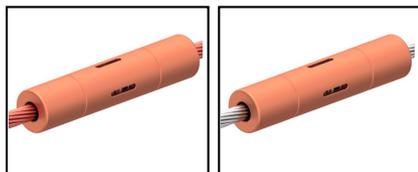


Konusverbinder

■ KV240

**Anwendung**

Zug- und stromfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 40 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 170 kN

Material

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

Artikel-Nr.									
615.242.325	Cu325	23.4	323.8						2.63
615.242.356	PH356	24.5	356						2.61

Technische Spezifikationen: **KV240**

	615.242.325	615.242.356
Bahn Produkt Name	Cu325	PH356
Tragseil Durchmesser	23.4 mm	24.5 mm
Tragseil Seilfläche	323.8 mm ²	356 mm ²
Kommerzielle Spezifikation		
Zolltarifnummer	0	
Ursprungsland	unbestimmt	
Logistische Spezifikation		
Kilo / Stück	2.63 kg	2.61 kg

