
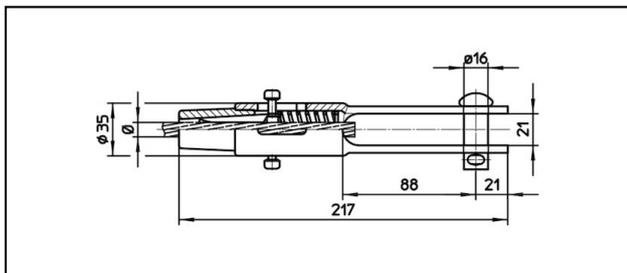


## Gabelendmuffen

### ■ GCL217/21 Gabelendmuffe

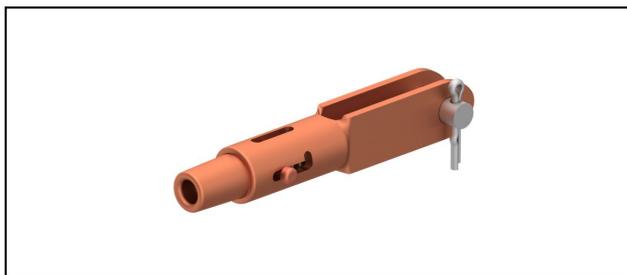

#### Anwendung

Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

#### Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN  
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

#### Material

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

Artikel-Nr.									
615.111.161	S65	9.5	65						0.86

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GCL217/21**

Artikel-Nr.	615.111.161
<b>Bahn Produkt Name</b>	S65
<b>Tragseil Durchmesser</b>	9.5 mm
<b>Tragseil Seilfläche</b>	65 mm <sup>2</sup>
Kommerzielle Spezifikation	
<b>Zolltarifnummer</b>	85359000
<b>Ursprungsland</b>	CH
Logistische Spezifikation	
<b>Kilo / Stück</b>	0.86 kg

