


Gabelendmuffen

GCL227/17 Gabelendmuffe

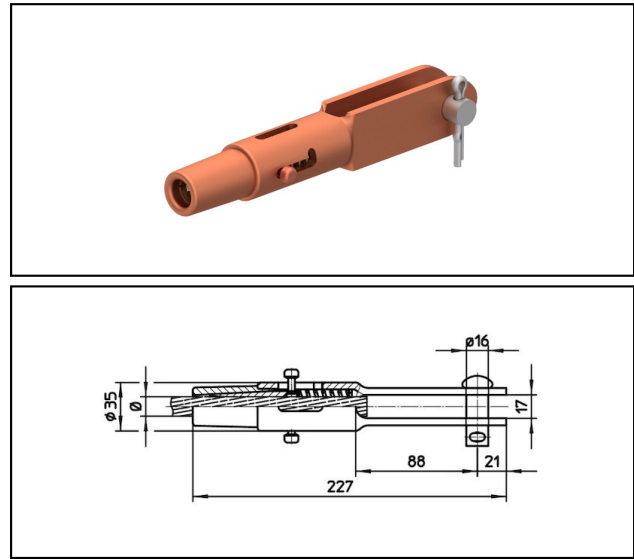

Anwendung
Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

Eigenschaften
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material
Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

Artikel-Nr.									
615.105.105	FD120			13.2	120				0.91



Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GCL227/17**

Artikel-Nr.	615.105.105
Bahn Produkt Name	FD120
Fahrdraht Durchmesser	13.2 mm
Fahrdraht Fläche	120 mm ²
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.91 kg

