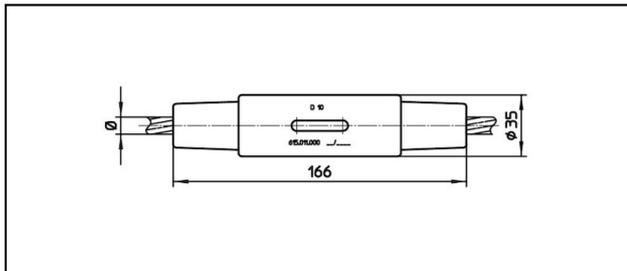


## Konusverbinder

## ■ KV166

**Anwendung**

Zug- und stromfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

**Eigenschaften**

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN  
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

**Material**

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

**Legende**

1) Farbcode

Artikel-Nr.									
615.218.000	11.25	72	S72					0.71	1
615.011.000	9.8	65	D10					0.71	

Technische Spezifikationen: **KV166**

	615.218.000	615.011.000
<b>Tragseil Durchmesser</b>	11.25 mm	9.8 mm
<b>Tragseil Seilfläche</b>	72 mm <sup>2</sup>	65 mm <sup>2</sup>
<b>Bahn Produkt Name</b>	S72	D10
Kommerzielle Spezifikation		
<b>Zolltarifnummer</b>	85359000	
<b>Ursprungsland</b>	CH	
Logistische Spezifikation		
<b>Kilo / Stück</b>	0.71 kg	

