


Konusverbinder

RV156

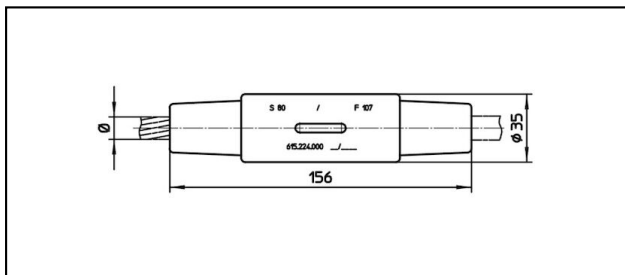

Anwendung

Zug- und stromfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN

Min. Bruchlast des Gehäuses min 80. kN

Material

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

Legende

1) Versiegelung

Artikel-Nr.								
615.207.000	D8/S50	7.9 - 8.9	50	8	50		0.69	
615.023.000	D8/S70	7.9 - 10.75	70	8	50		0.69	
615.024.000	S85/D8	7.9 - 12.75	85	8	50		0.69	
615.019.000	S70/S92	10.75 - 12.75	70 - 92				0.69	
615.224.000	F107/S80	12.4	80	11.8	107		0.69	
615.018.000	S95/72	12.8	95	9.6	72		0.69	1
615.211.000	F107/S70	10.75	70	12.75	107		0.69	1
615.017.000	S95/104	11.3	95	12.8	104		0.69	1
615.234.000	FD107/S50	9	50	12.3	107		0.7	

Technische Spezifikationen: **RV156**

	615.207.000	615.023.000	615.024.000	615.019.000
Bahn Produkt Name	D8/S50	D8/S70	S85/D8	S70/S92
Tragseil Durchmesser	7.9 - 8.9 mm	7.9 - 10.75 mm	7.9 - 12.75 mm	10.75 - 12.75 mm
Tragseil Seilfläche	50 mm²	70 mm²	85 mm²	70 - 92 mm²
Fahrdraht Durchmesser	8 mm			
Fahrdraht Fläche	50 mm²			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85359000			0
Ursprungsland	CH			unbestimmt
Logistische Spezifikation				
Kilo / Stück	0.69 kg			

	615.224.000	615.018.000	615.211.000	615.017.000
Bahn Produkt Name	F107/S80	S95/72	F107/S70	S95/104
Tragseil Durchmesser	12.4 mm	12.8 mm	10.75 mm	11.3 mm
Tragseil Seilfläche	80 mm²	95 mm²	70 mm²	95 mm²
Fahrdraht Durchmesser	11.8 mm	9.6 mm	12.75 mm	12.8 mm
Fahrdraht Fläche	107 mm²	72 mm²	107 mm²	104 mm²
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85359000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
Kilo / Stück	0.69 kg			

	615.234.000
Bahn Produkt Name	FD107/S50
Tragseil Durchmesser	9 mm
Tragseil Seilfläche	50 mm ²
Fahrdraht Durchmesser	12.3 mm
Fahrdraht Fläche	107 mm ²
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	unbestimmt
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.7 kg

