


Seilhänger

■ **SHTF1/10V** Seilhänger stromführend, verstellbar

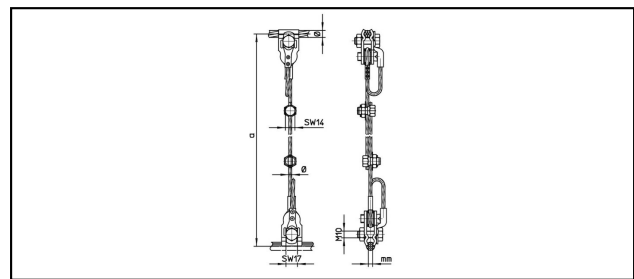

Anwendung
Für Fahrdrahtaufhängung, stromführend

Eigenschaften
Andere Längen und Fahrdrahtkerben auf Anfrage

Material
Klemme aus CuNiSi / Seil aus Bz 2

Artikel-Nr.				
625.156.598	9 - 12.5	50 - 95	3.75 - 8.5	1350 - 1850
			4.5	10
			3	0.587

Technische Spezifikationen: **Seilhänger stromführend, verstellbar SHTF1/10V**

Artikel-Nr.	625.156.598
Länge a	1350 - 1850 mm
Tragseil Durchmesser	9 - 12.5 mm
Tragseil Seilfläche	50 - 95 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	3.75 - 8.5 mm
Hängerseil Durchmesser	4.5 mm
Hängerseil Fläche	10 mm ²
Ausreisskraft	3 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.587 kg

